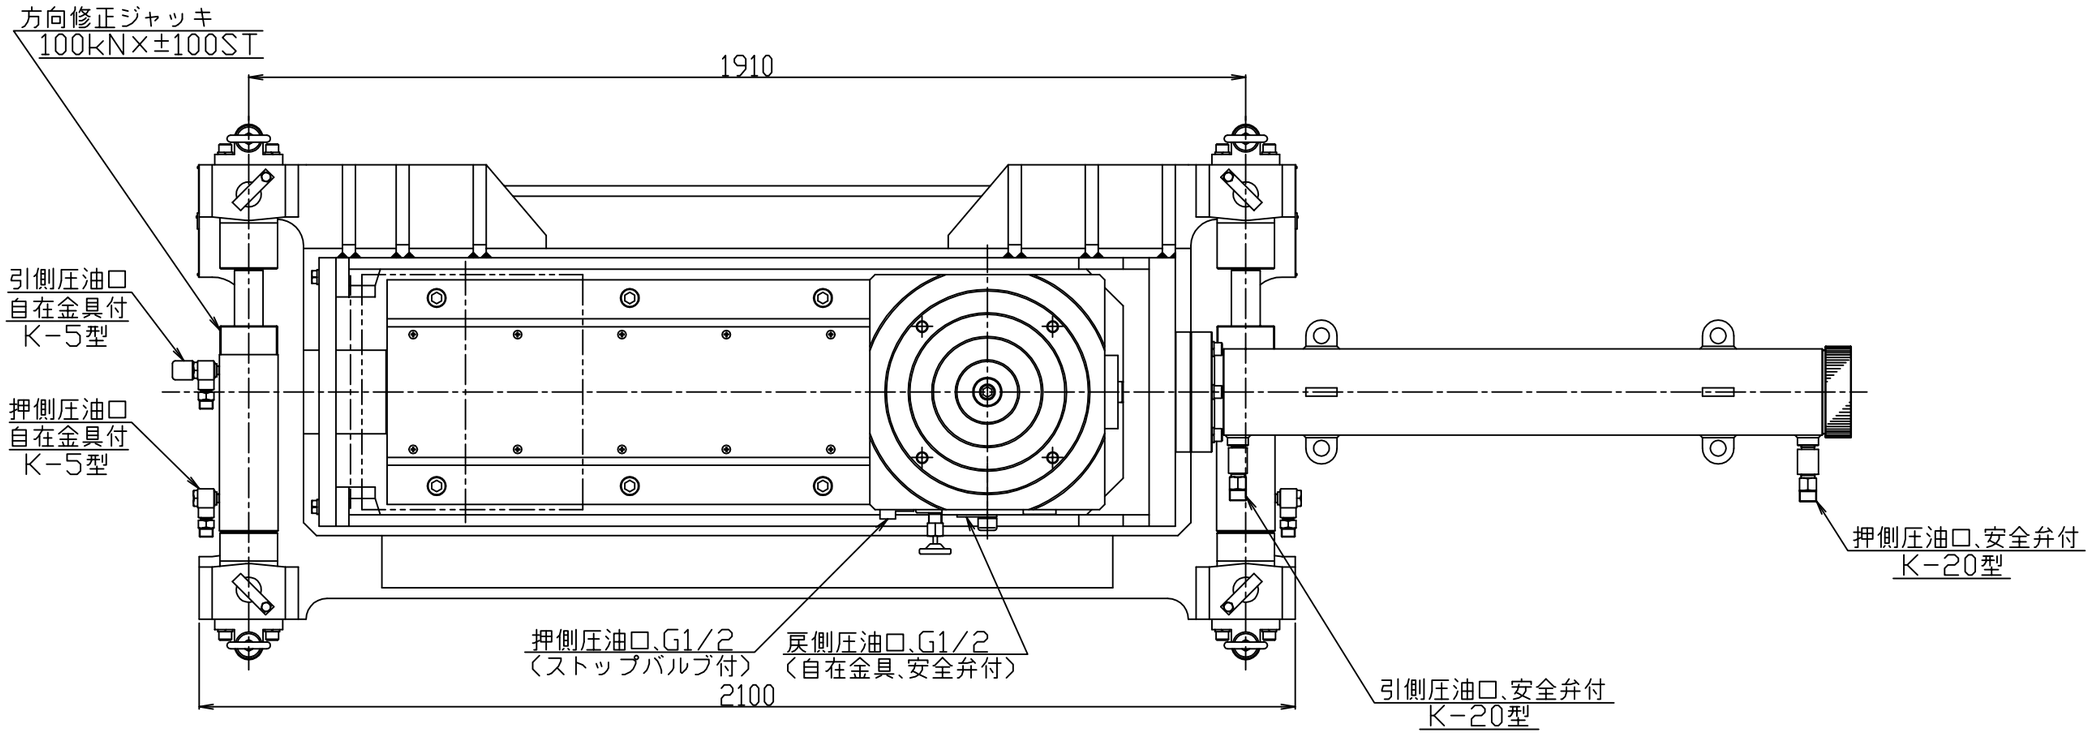

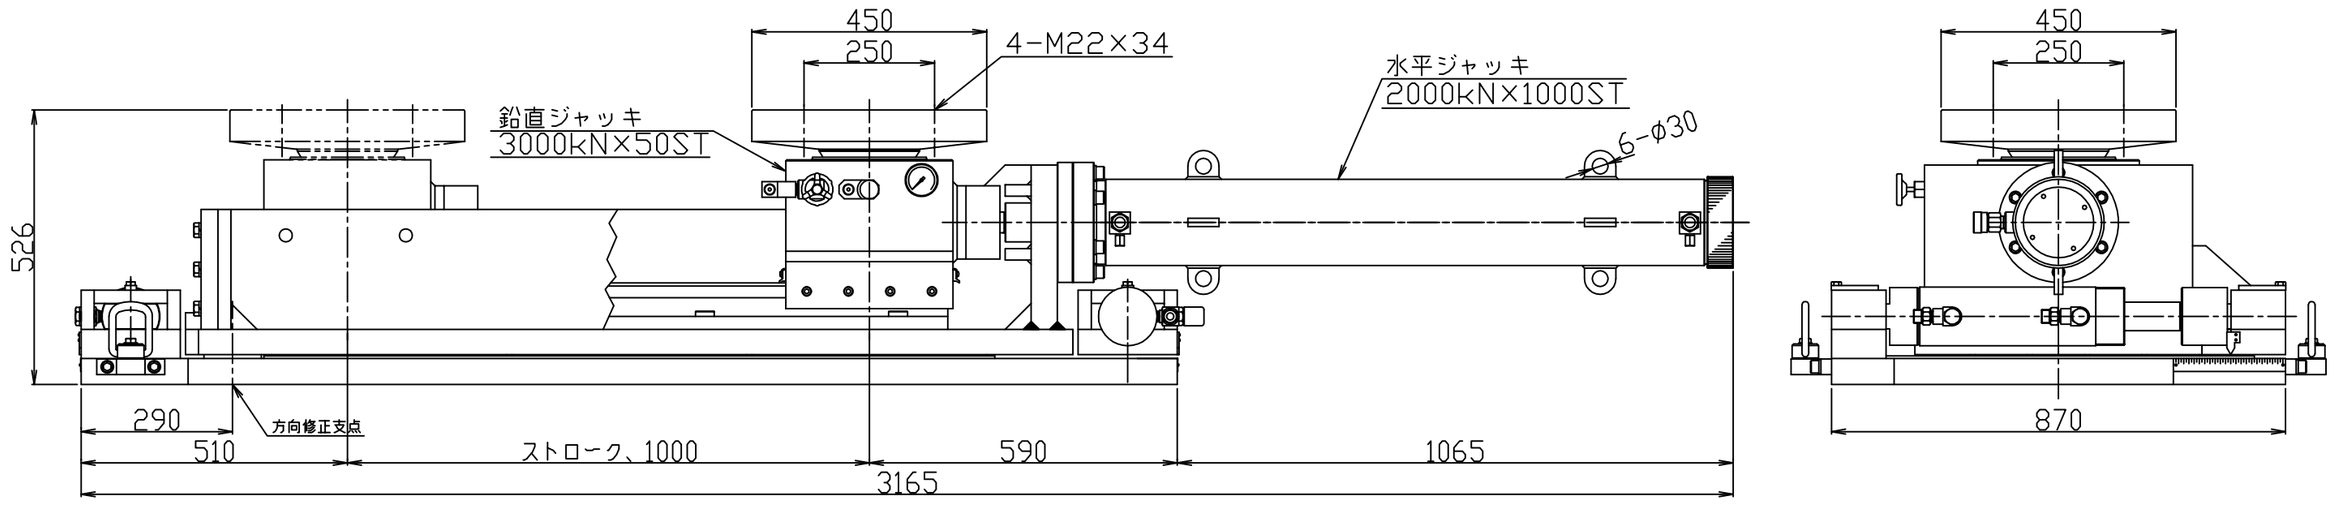

仕　　様

鉛直ジャッキ		送り出しジャッキ		水平調整ジャッキ	
能　力	3000 kN	能　力（押、引）	200 kN	能　力（押、引）	2×100 kN
ストローク	50 mm	ストローク	1000 mm	ストローク	±100 mm
受圧面積	572.56 cm²	受圧面積（押）	132.73 cm²	受圧面積（押）	50.2 cm²
圧　力	52.4 MPa	（引）	88.55 cm²	（引）	26.5 cm²
必要油量	約 2.9 L	圧　力（押）	15.1 MPa	圧　力（押）	20 MPa
		（引）	22.6 MPa	（引）	37.8 MPa
装置総質量	約 2400 kg	必要油量	約 13.3 L	必要油量	約 2×1 L

注）鉛直ジャッキ、水平ジャッキの圧油口、ストップバルブ及圧力計は
勝手違にも取り付け可能

部番	品　名	材　質	個数	備　考
記事		三角法	製番	簡番
			図名	桁送り出し装置
設計	製図 / 検図 / 承認	尺度	図番	SB-300100
杉山	杉山 / 天野	1/6		オックスジャッキ株式会社