
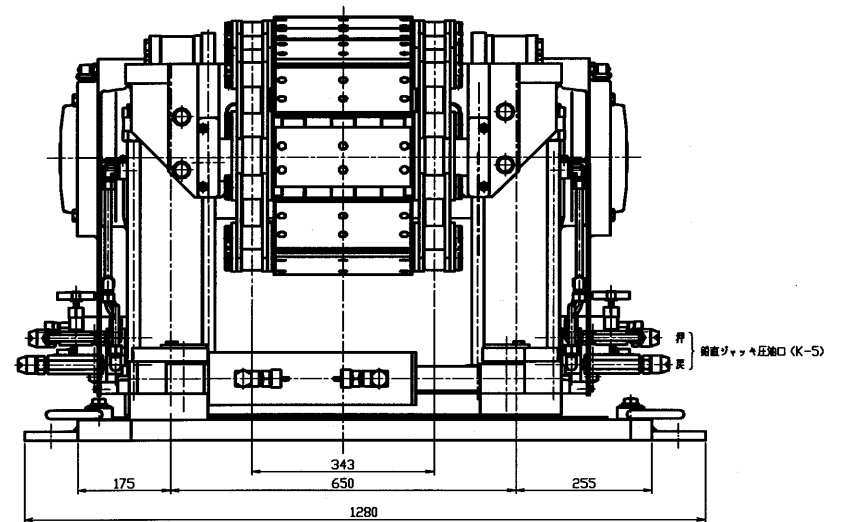


仕 様

型 式	JES-25030
鉛 直 耐 力	2,500 kN
鉛直方向調整量	300 mm
駆 動 力	150 kN
水平方向調整力	200 kN
水平方向調整量	±100 mm
送り出し方向調整角度	± 13° (最大)
橋軸縦断方向許容傾斜角	± 5°
橋軸横断方向許容傾斜角	± 3°
質 量	約 2,900 kg

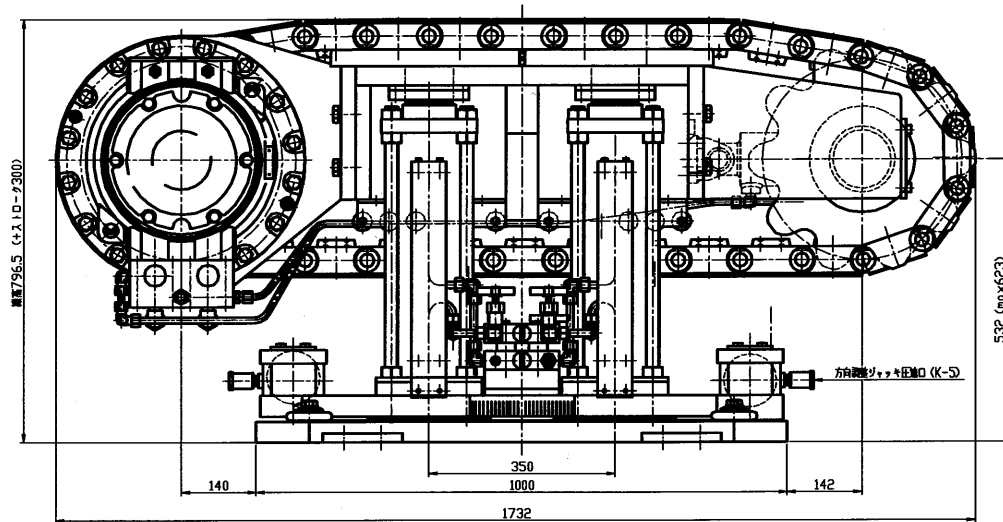

部番	品 名	材 質	数量	備 考
記事				14-1061 関
				2500kN 駆動式
				エンドレス滑り装置 外觀図
設計				STB250-30-A 承
縮	小俣	茂木	池谷	1:5
	'08. 4	'08. 8.26	'08. 8.26	オックスジャッキ株式会社