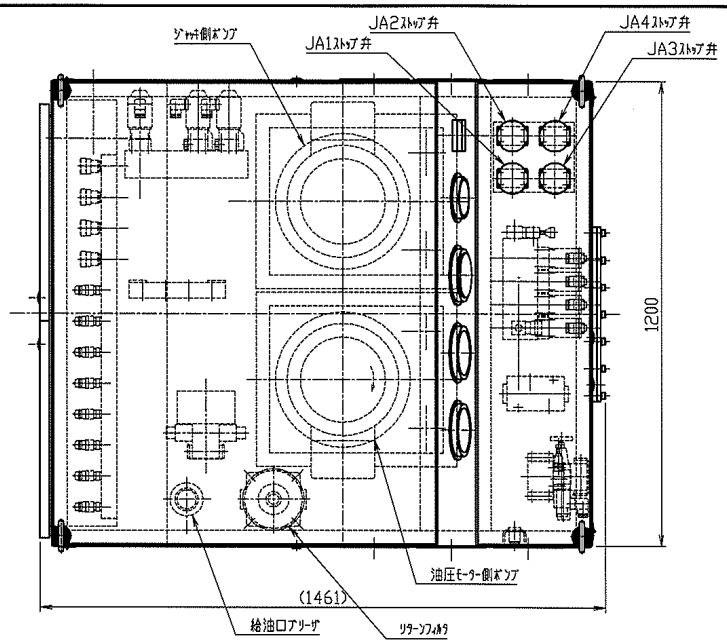

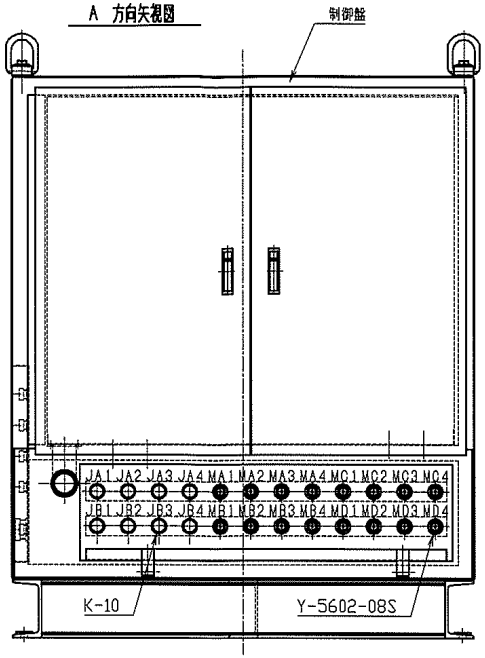

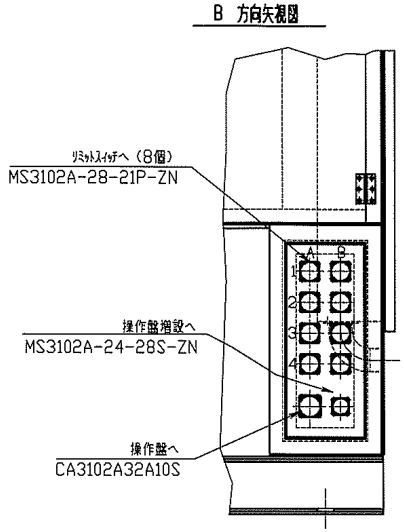

外部接続口

JA	1, 2, 3, 4 : ジャッキ伸側
JB	1, 2, 3, 4 : ジャッキ縮側
MA	1, 2, 3, 4 : 盛替ナット正転側
MB	1, 2, 3, 4 : 盛替ナット逆転側
MC	1, 2, 3, 4 : 引込ナット正転側
MD	1, 2, 3, 4 : 引込ナット逆転側

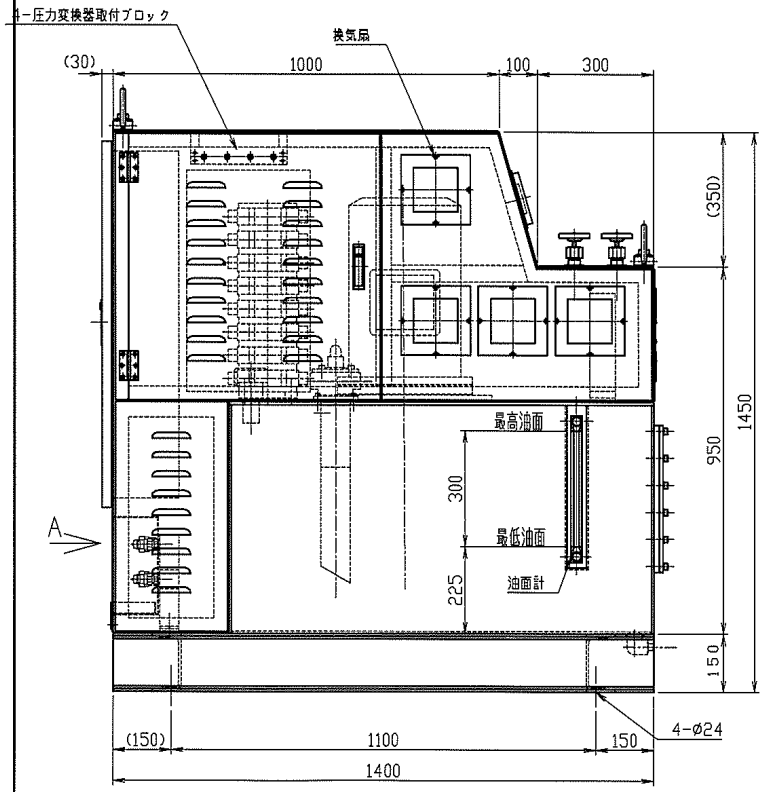

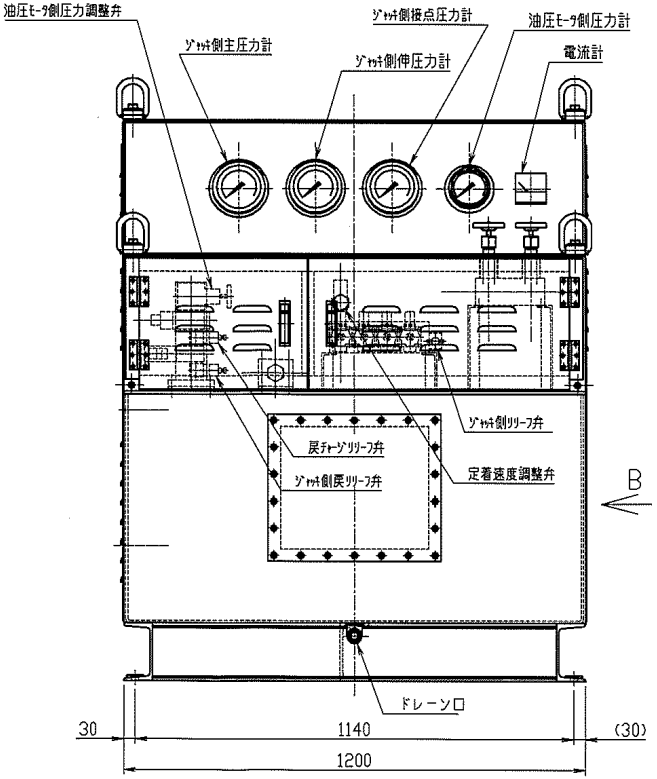

仕　様

ジャッキ回路最高使用圧力	700 kgf/cm²
油圧モータ回路最高使用圧力	120 kgf/cm²
ジャッキ回路理論吐出量 (1450rpm時)	8.5 ℓ/min
油圧モータ回路理論吐出量 (1450rpm時)	53 ℓ/min
ジャッキ側使用電動機	15KW, 4P, 3相, 200V, 50/60Hz
油圧モータ側使用電動機	15KW, 4P, 3相, 200V, 50/60Hz
オイルタンク有効貯油量	約 380 ℓ
オイルタンク総貯油量	約 660 ℓ
ジャッキ打上理論速度 (4台時)	6.86cm/min
ジャッキ打下理論速度 (4台時)	6.86cm/min
ジャッキ盛替理論速度 (4台時)	16.27cm/min
重　量 (油594kg 含む)	約 1900kg

部番	品名	材質	個数	備考
記事 伝票No.159122 '09.8改造分 (圧力変換器取付ブロック追加)		三角法		

設計	製図	検図	承認	尺度
天野 '97.7	小俣 '09. 8	茂木 '09. 8.26	池谷 '09. 8.26	

整番 4-3519　簡番

図名 ジャッキングホイスト用
電動ポンプユニット

図番 JHP-30-B 改承 1

オックスジャッキ株式会社