
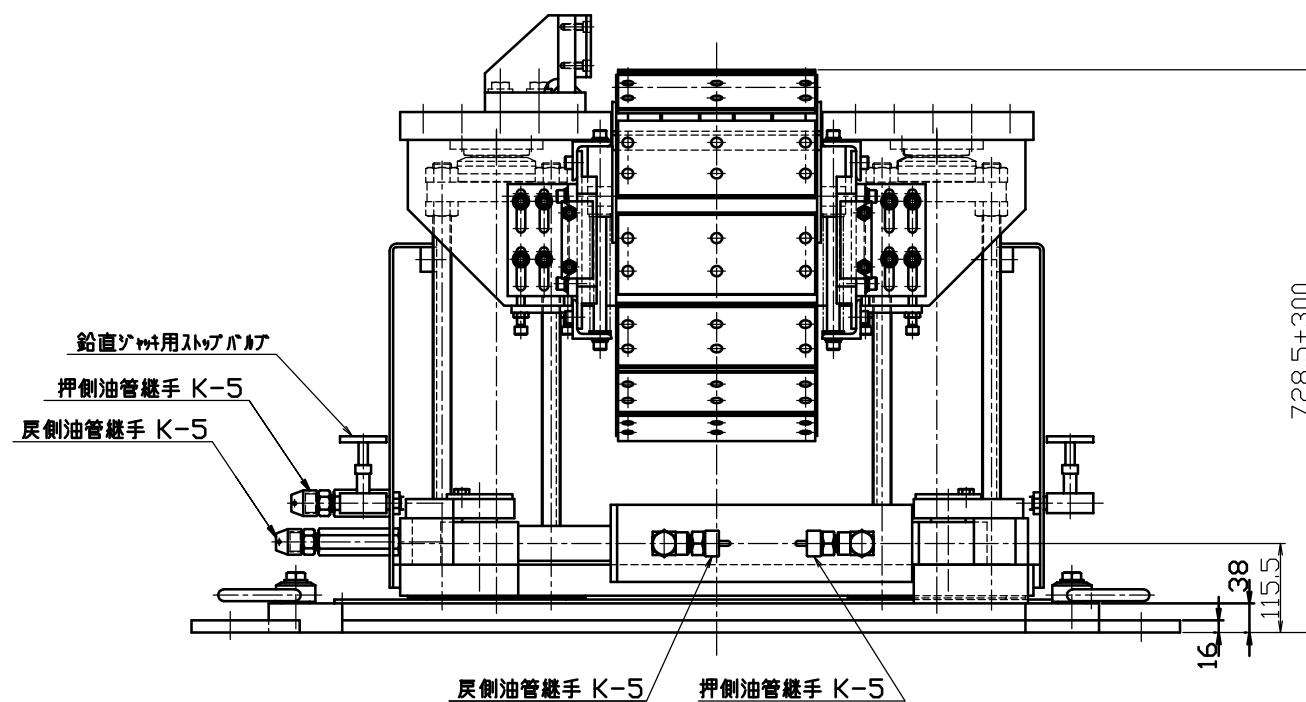


仕様

| | |
|-------------|-------------|
| 型式 | ES-25030 |
| 鉛直耐力 | 2500 kN |
| 鉛直方向調整量 | 300 mm |
| 水平方向調整力 | 125 kN × 2台 |
| 水平方向調整量 | ±100 mm |
| 送り出し方向調整角度 | ±13° (最大) |
| 橋軸縦断方向許容傾斜角 | ±5° |
| 橋軸横断方向許容傾斜角 | ±3° |
| 質量 | 約 1,700 kg |

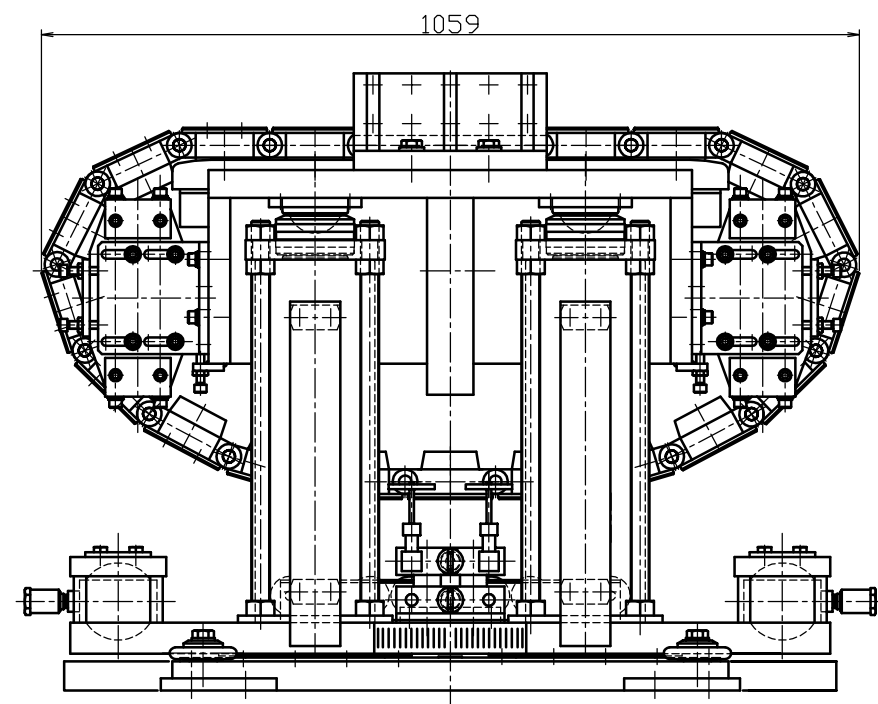

| 部番 | 品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|--------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 記事 | | 製 材 法 | 14-954 | 同 番 |
| | '09.1.19 質量を実測値に更新 | 図 名 | 2500kNエンドレス滑り装置 承認図 | |
| 設計 | 製図 | 検図 | 承認 | 尺慮 |
| 杉山 | 杉山 | 山本 | 天野 | 1/5 |
| | | | | 図 番 |
| | | | | TB250-30-A 承 |
| オックスジャッキ株式会社 | | | | |