
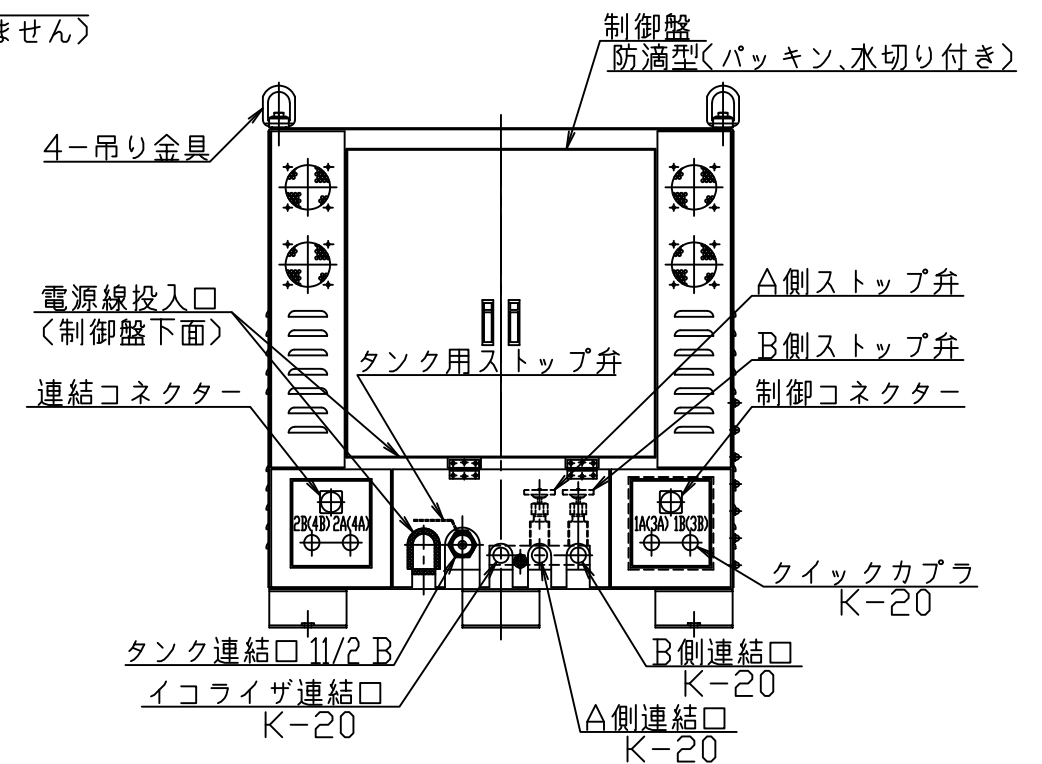


仕様	
最高圧力	70 MPa (50Hz) 60 MPa (60Hz)
常用圧力	65 MPa (50Hz) 55 MPa (60Hz)
理論吐出量	6.1×2=12.2 ℓ/min (1450rpm/50Hz) 7.3×2=14.6 ℓ/min (1740rpm/60Hz)
ポンプ使用電動機	7.5KW, 4P, 200/220V, 3相×2(50Hz/60Hz)
オイルタンク有効貯油量	約 150 L
オイルタンク総貯油量	約 280 L
質量	約 1350 kg

注) 1,本機は、最高使用圧力での連続運転には対応しておりません。  
御利用時は、使用周波数による圧力設定に注意して下さい。  
2,図中( )内の記号は、連結使用時の子機側を示します。

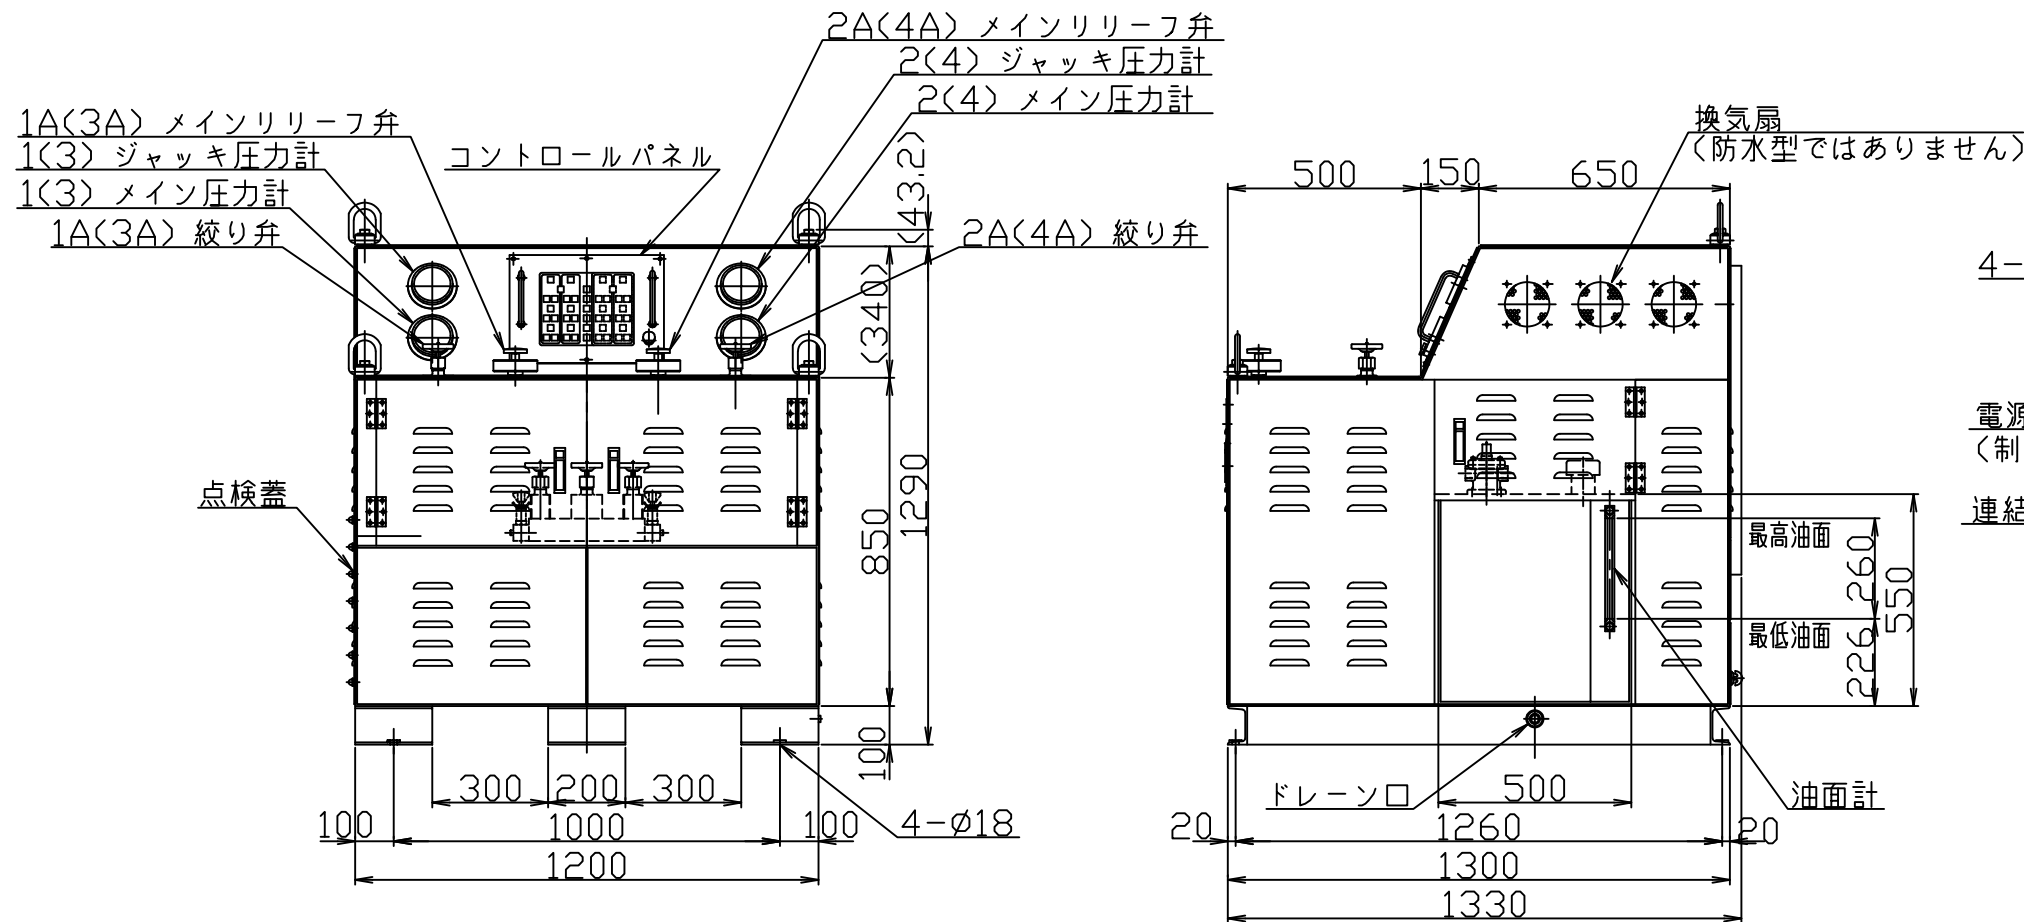

部番	品名	材質	個数	備考
記事	2連シンクロナイズド	鋼	1	4-2395
設計	製図	検図	承認	電動ポンプユニット/高吐出型 ピアノ型2連式
杉山	杉山	天野	天野	2LH-7.5P
			1/10	オックスジャッキ株式会社