
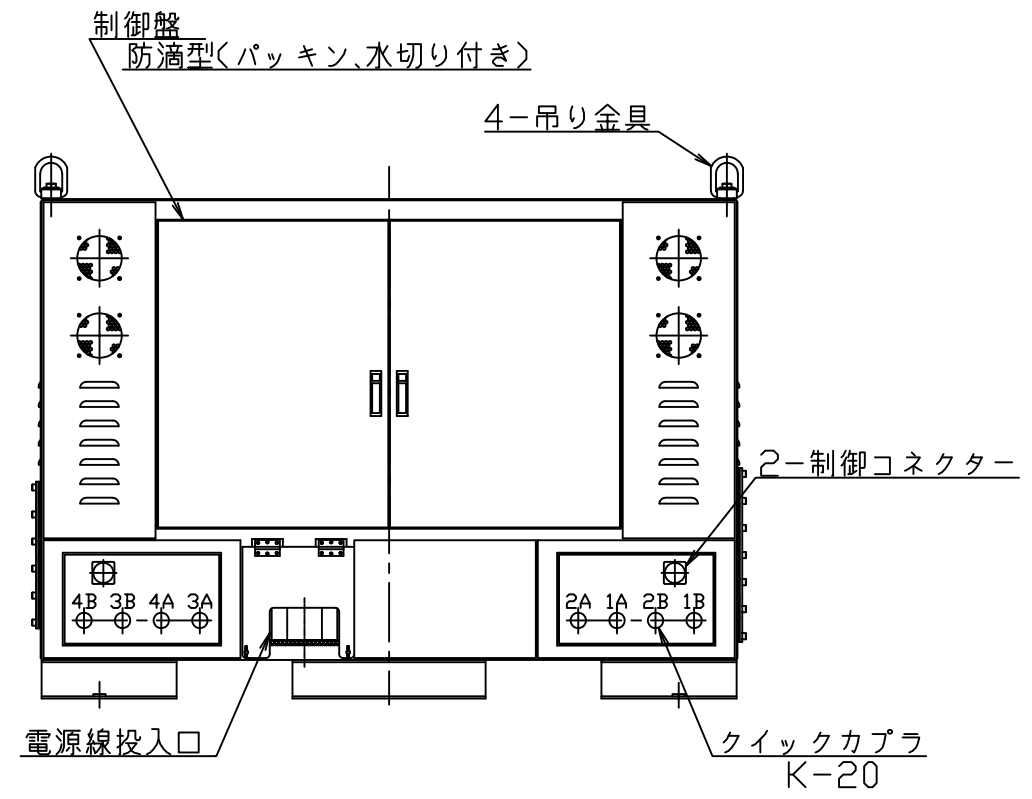


仕様	
最高圧力	70 MPa (50Hz)
	60 MPa (60Hz)
常用圧力	65 MPa (50Hz)
	55 MPa (60Hz)
理論吐出量	6.1×2×2=24.4 l/min (1450rpm/50Hz)
	7.3×2×2=29.2 l/min (1740rpm/60Hz)
ポンプ使用電動機	7.5KW, 4P, 200/220, V3相×4(50Hz/60Hz)
オイルタンク有効貯油量	約 285 L
オイルタンク総貯油量	約 400 L
質量	約 2100 kg

注) 本機は、最高圧力での連続運転には対応しておりません。
御利用時は、使用周波数による圧力設定に注意して下さい。

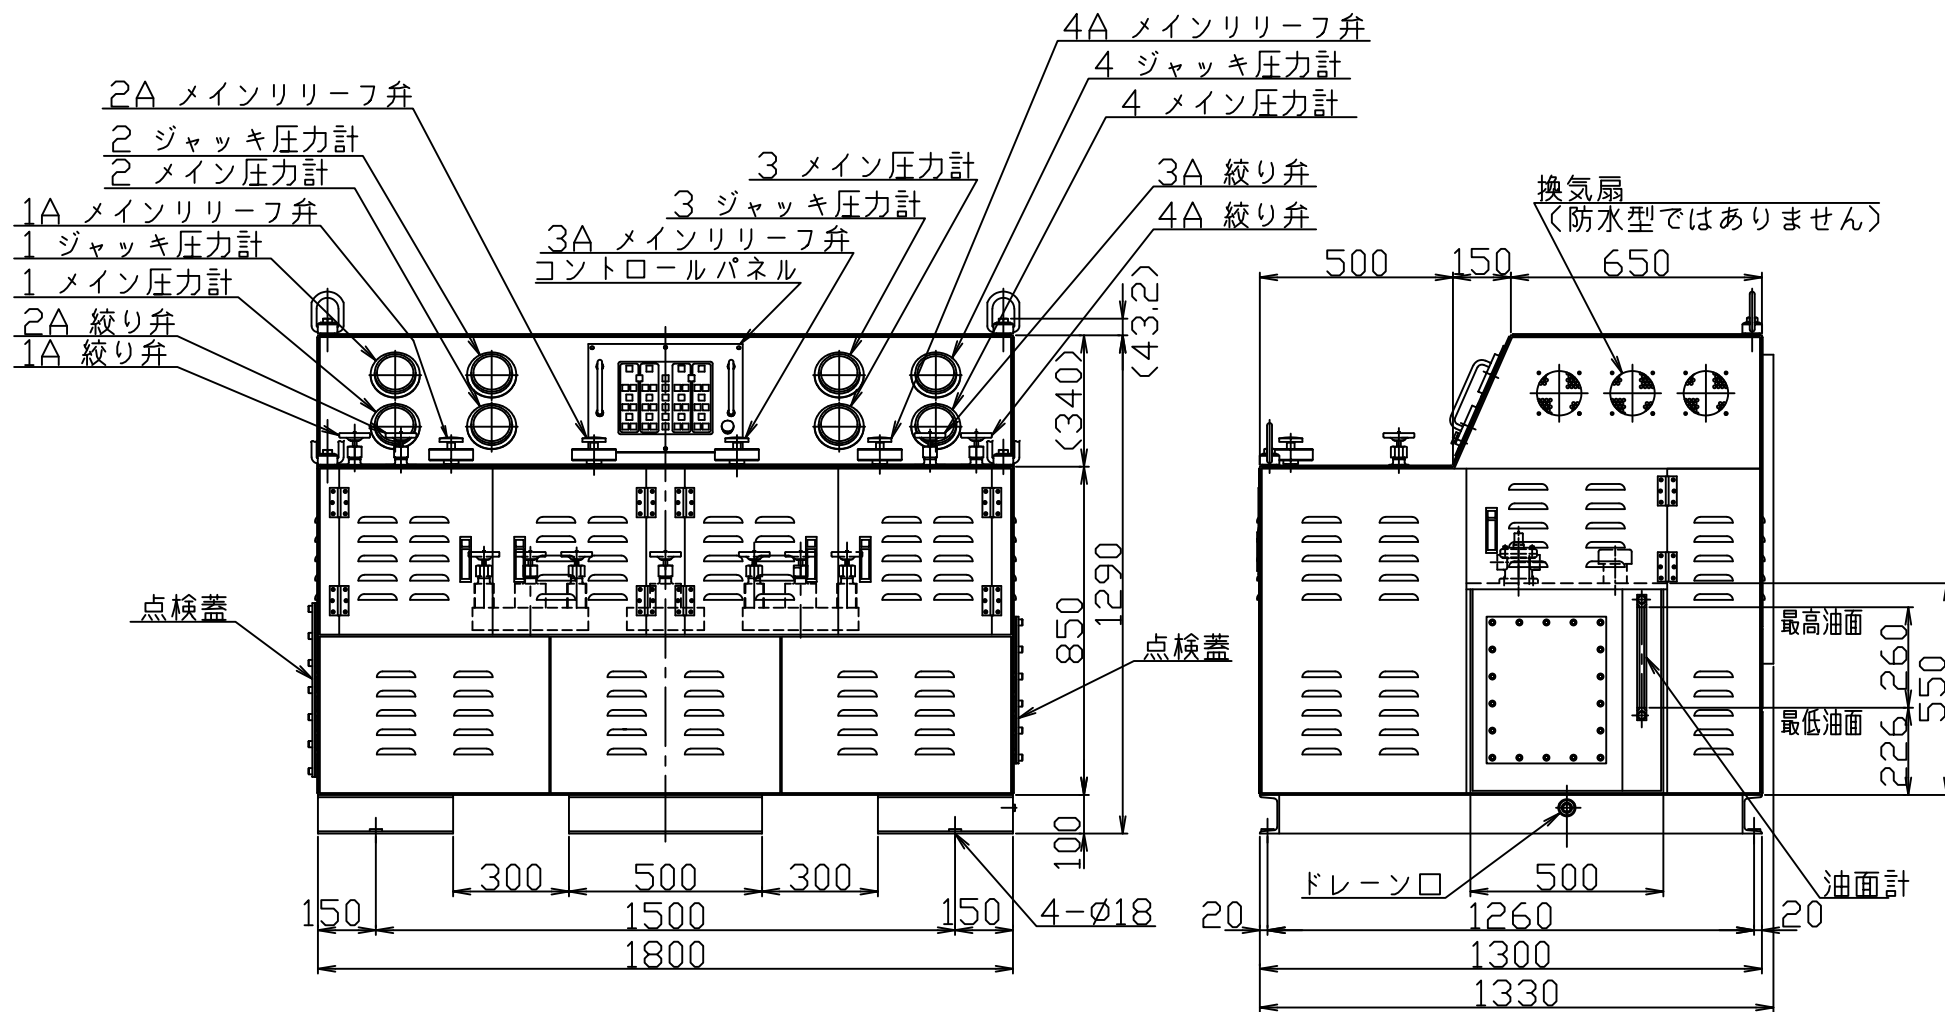

部番	品名	材質	個数	備考
記事	4連シンクロナイズド	三 角 法	製 番 4-2381	商 標
設計	製図	検図	承認	尺 庫 電動ポンプユニット/高吐出型 ピアノ型4連式
杉山	杉山	天野	天野	1/10 4LH-7.5P
オックスジャッキ株式会社				