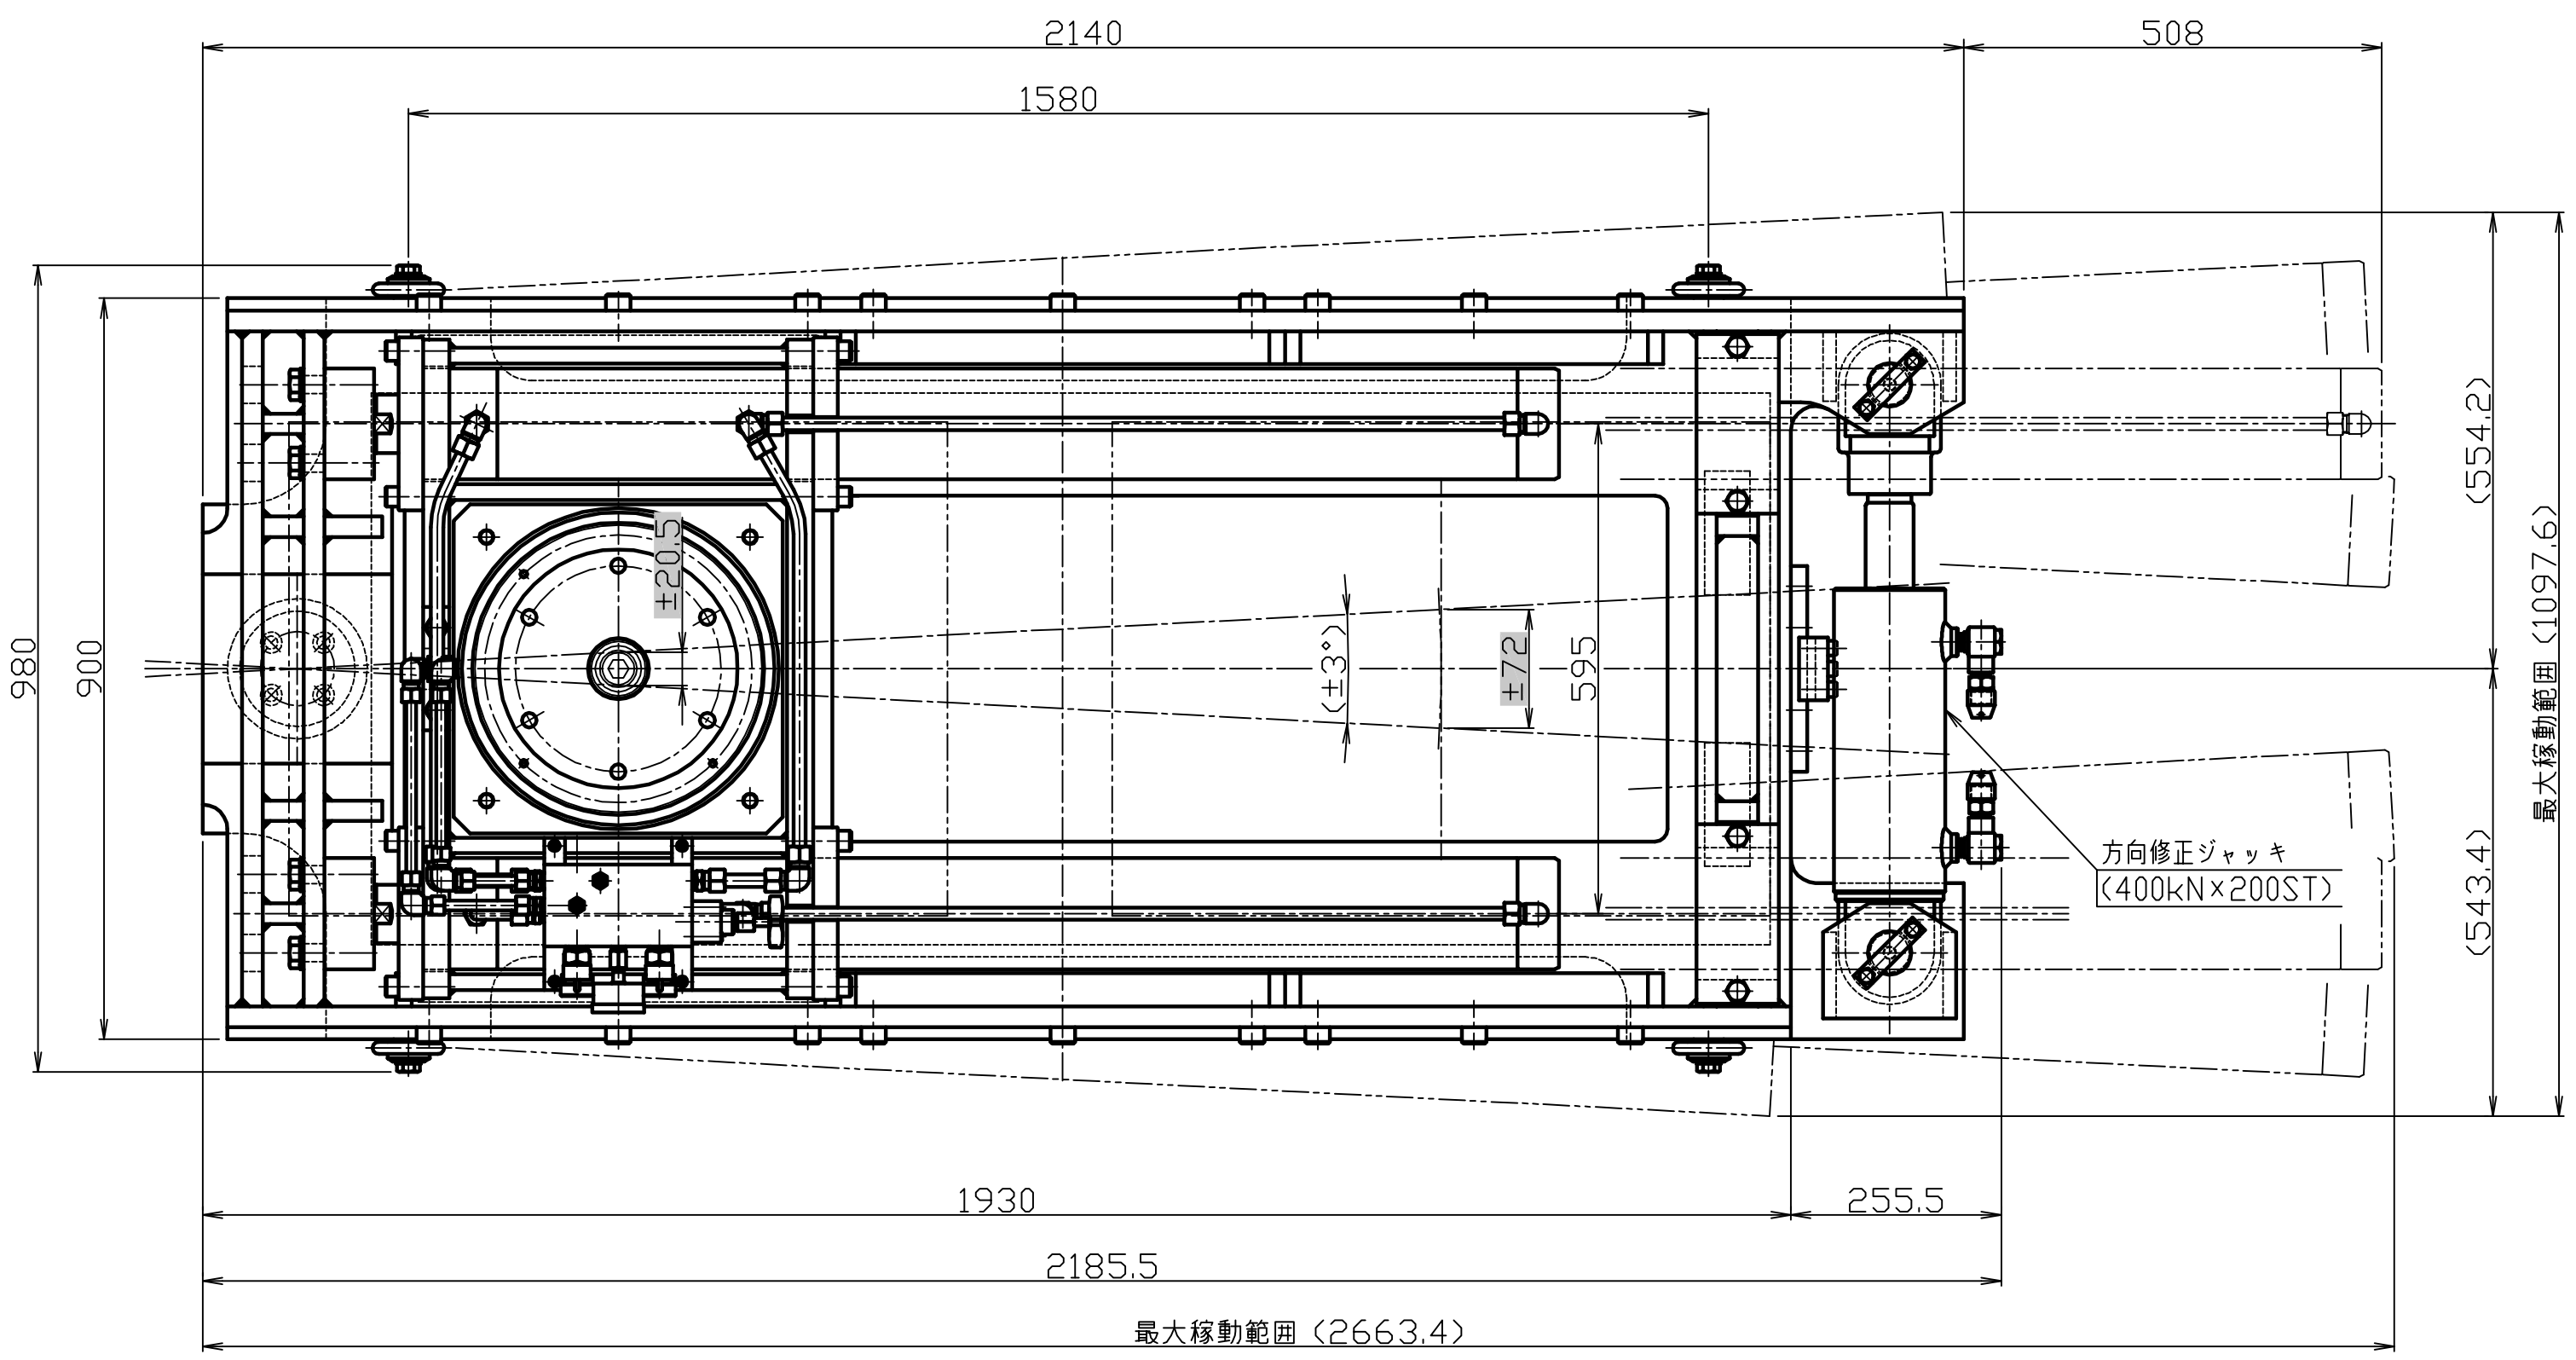

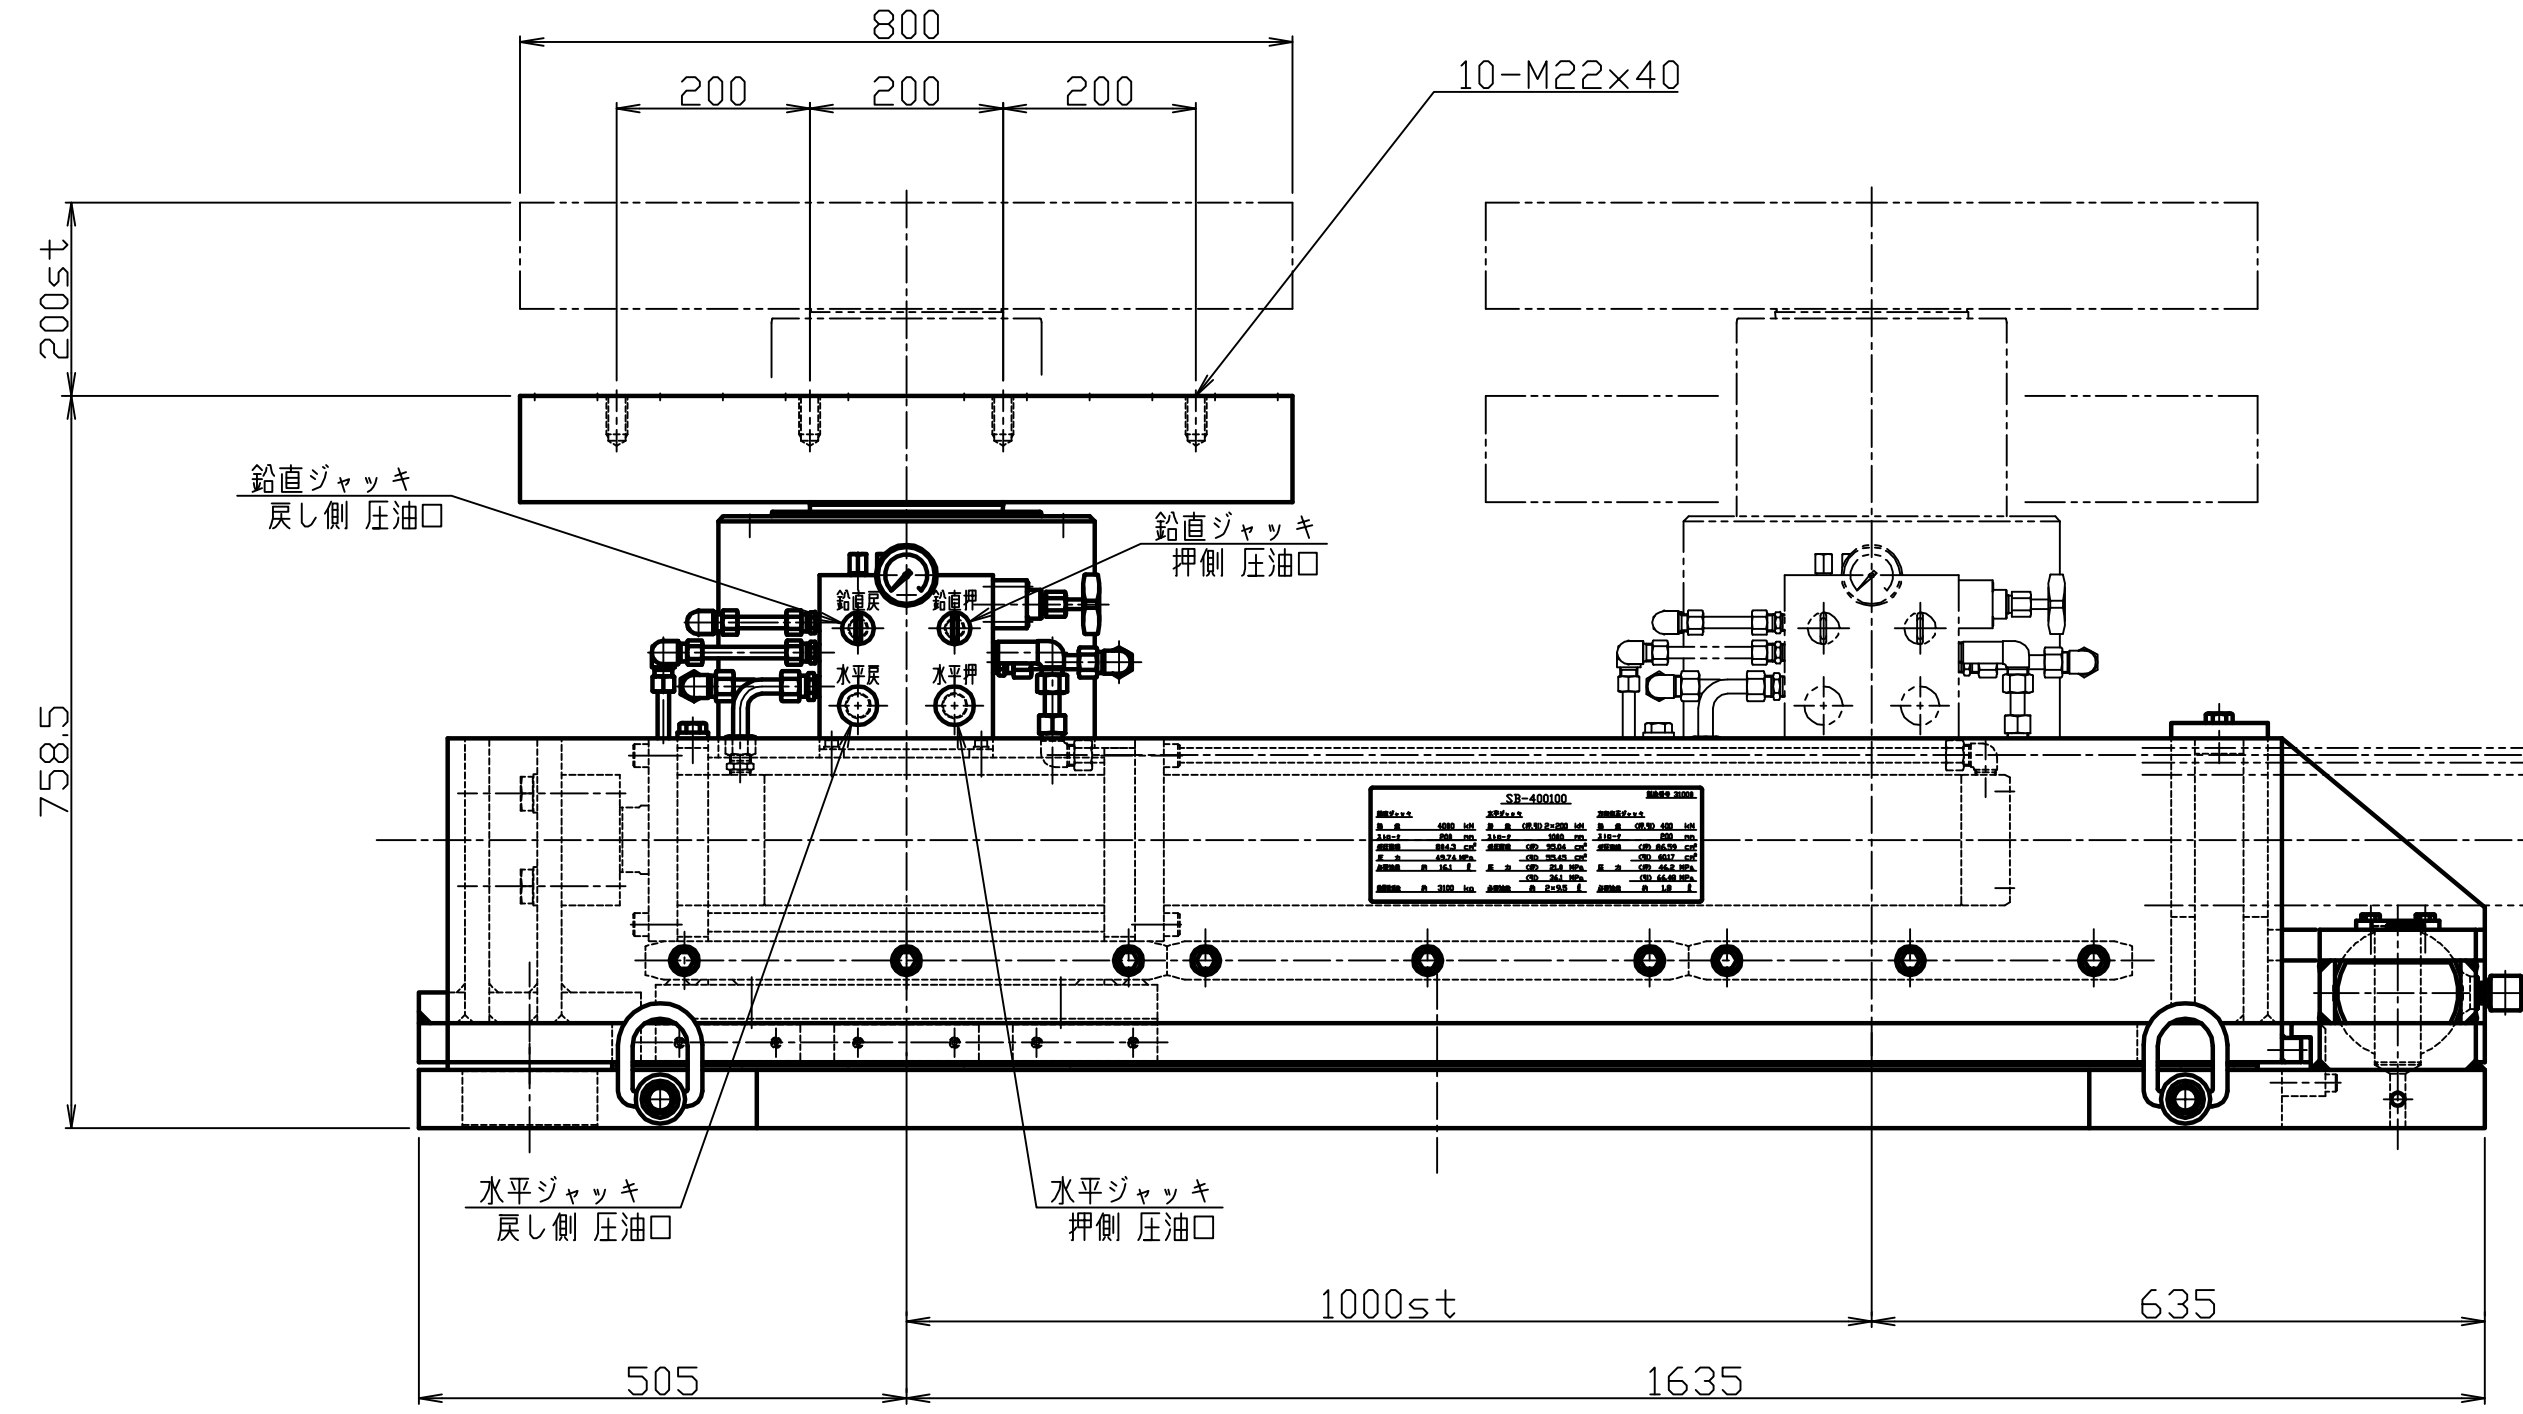

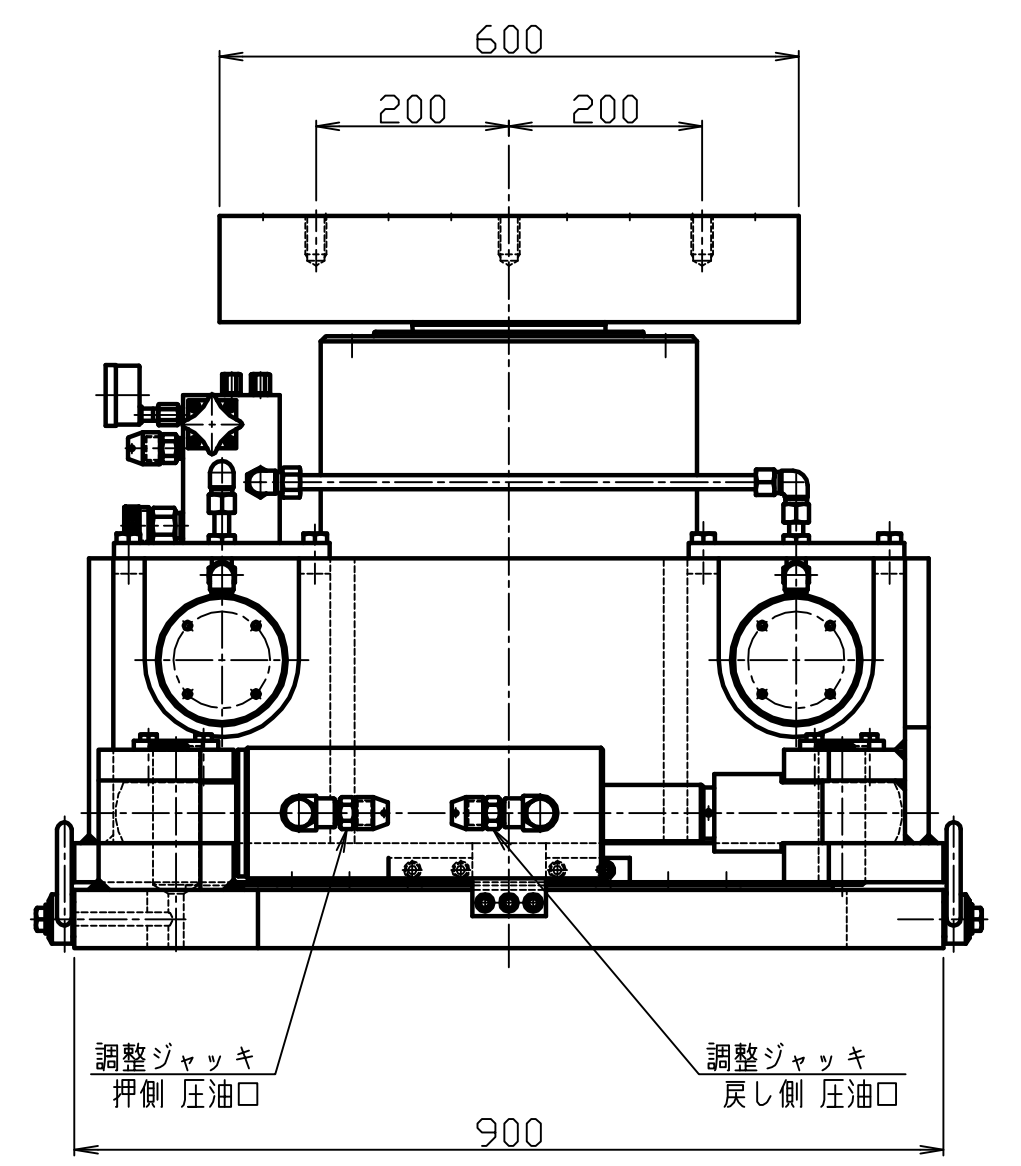

仕 様

鉛直ジャッキ

揚　量		4000	kN
ストローク		200	mm
受圧面積		804.3	cm²
圧　力		49.74	MPa
必要油量	約	16.1	L
装置総重量	約	3100	kg

水平ジャッキ

揚　量	(押,引)	2×200	kN
ストローク		1000	mm
受圧面積	(押)	95.04	cm²
	(引)	55.45	cm²
圧　力	(押)	21.0	MPa
	(引)	36.1	MPa
必要油量	約	2×9.5	L

方向修正ジャッキ

揚　量	(押,引)	400	kN
ストローク		200	mm
受圧面積	(押)	86.59	cm²
	(引)	60.17	cm²
圧　力	(押)	46.2	MPa
	(引)	66.48	MPa
必要油量	約	1.8	L

訂正理由		
A注文主指示	B設計変更	
C誤記	D記入漏れ	E工作都合
F誤工対策	G材料都合	H工事都合

部番	品名	材質	個数	規格・型番・図番	備考

記号	理由	訂正年月日	記事
△			
△			
△			
△			
△			
△			
△			

検図	承認		
	山形 '17.09	三角法	
設計	製図	尺度	
杉山 H28.2	杉山 H28.2	1:8	

整番	14-1118	筒番	
図名	400kN,1000mmストローク 方向修正ジャッキ付桁送出し装置 全体組立図		
図番	SB400-20×40-100-A 承		
	オックスジャッキ株式会社		