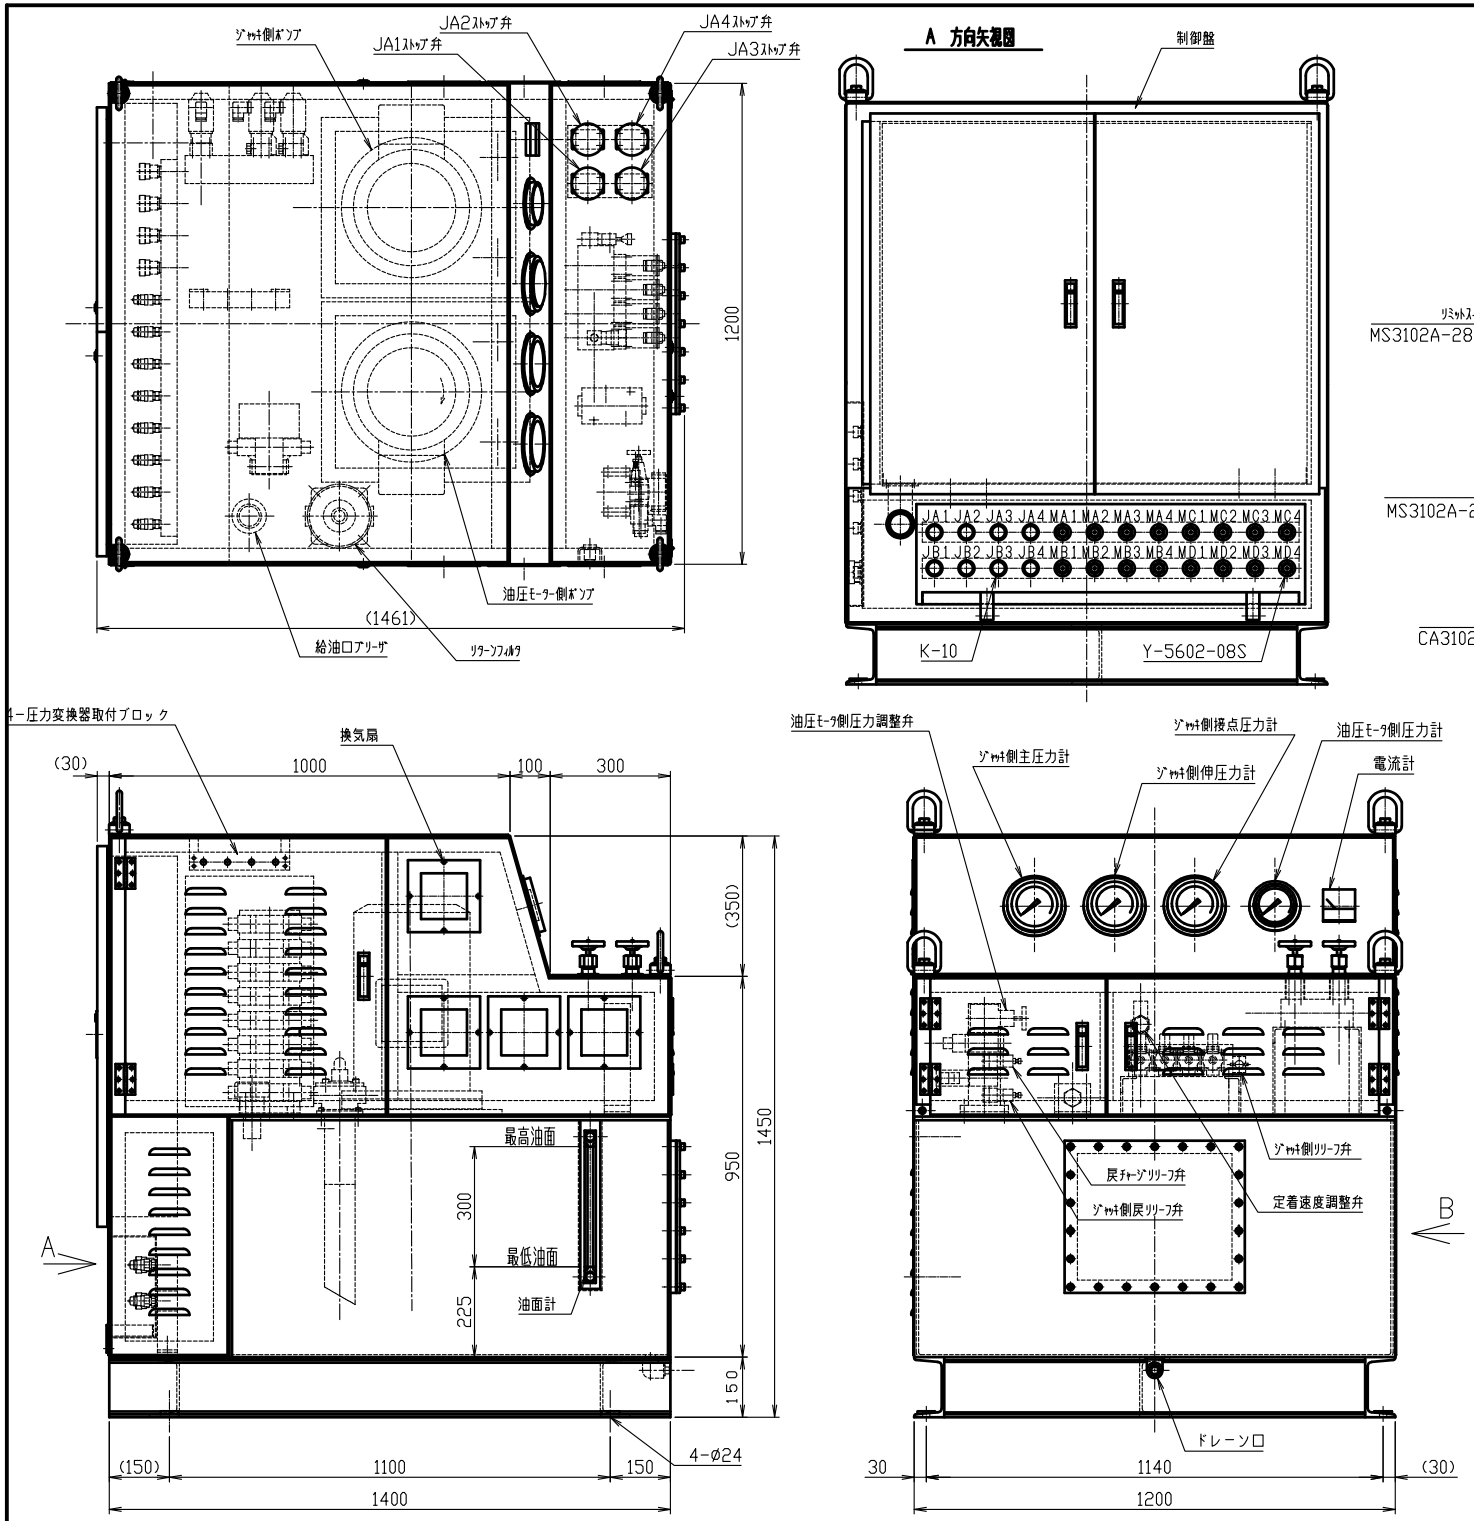

外部接続口

JA；1，2，3，4	：ジャッキ伸側
JB；1，2，3，4	：ジャッキ縮側
MA；1，2，3，4	：盛替ナット正転側
MB；1，2，3，4	：盛替ナット逆転側
MC；1，2，3，4	：引込ナット正転側
MD；1，2，3，4	：引込ナット逆転側

仕　様

ジャッキ回路最高使用圧力	700 kgf/cm²
油圧モータ回路最高使用圧力	120 kgf/cm²
ジャッキ回路理論吐出量（1450rpm時）	8.5 ℓ/min
油圧モータ回路理論吐出量（1450rpm時）	53 ℓ/min
ジャッキ側使用電動機	15KW, 4P, 3相, 200V, 50/60Hz
油圧モータ側使用電動機	15KW, 4P, 3相, 200V, 50/60Hz
オイルタンク有効貯油量	約　380 ℓ
オイルタンク総貯油量	約　660 ℓ
ジャッキ扛上理論速度（4台時）	6.86cm/min
ジャッキ扛下理論速度（4台時）	6.86cm/min
ジャッキ盛替理論速度（4台時）	16.27cm/min
重　量（油594kg 含む）	約　1900kg

部番	品名	材質	個数	備考
記事 伝票No.159122 '09.8改造分 （圧力変換器取付ブロック追加）		三角法	整番 4-3519	簡番
			図名 ジャッキングホイスト用電動ポンプユニット	
設計 天野 '97.7	製図 小俣 '09.8	検図 茂木 '09.8.26	承認 池谷 '09.8.26	尺度 ∿
			図番 JHP-30-B 改承 1	
			オックスジャッキ株式会社	