
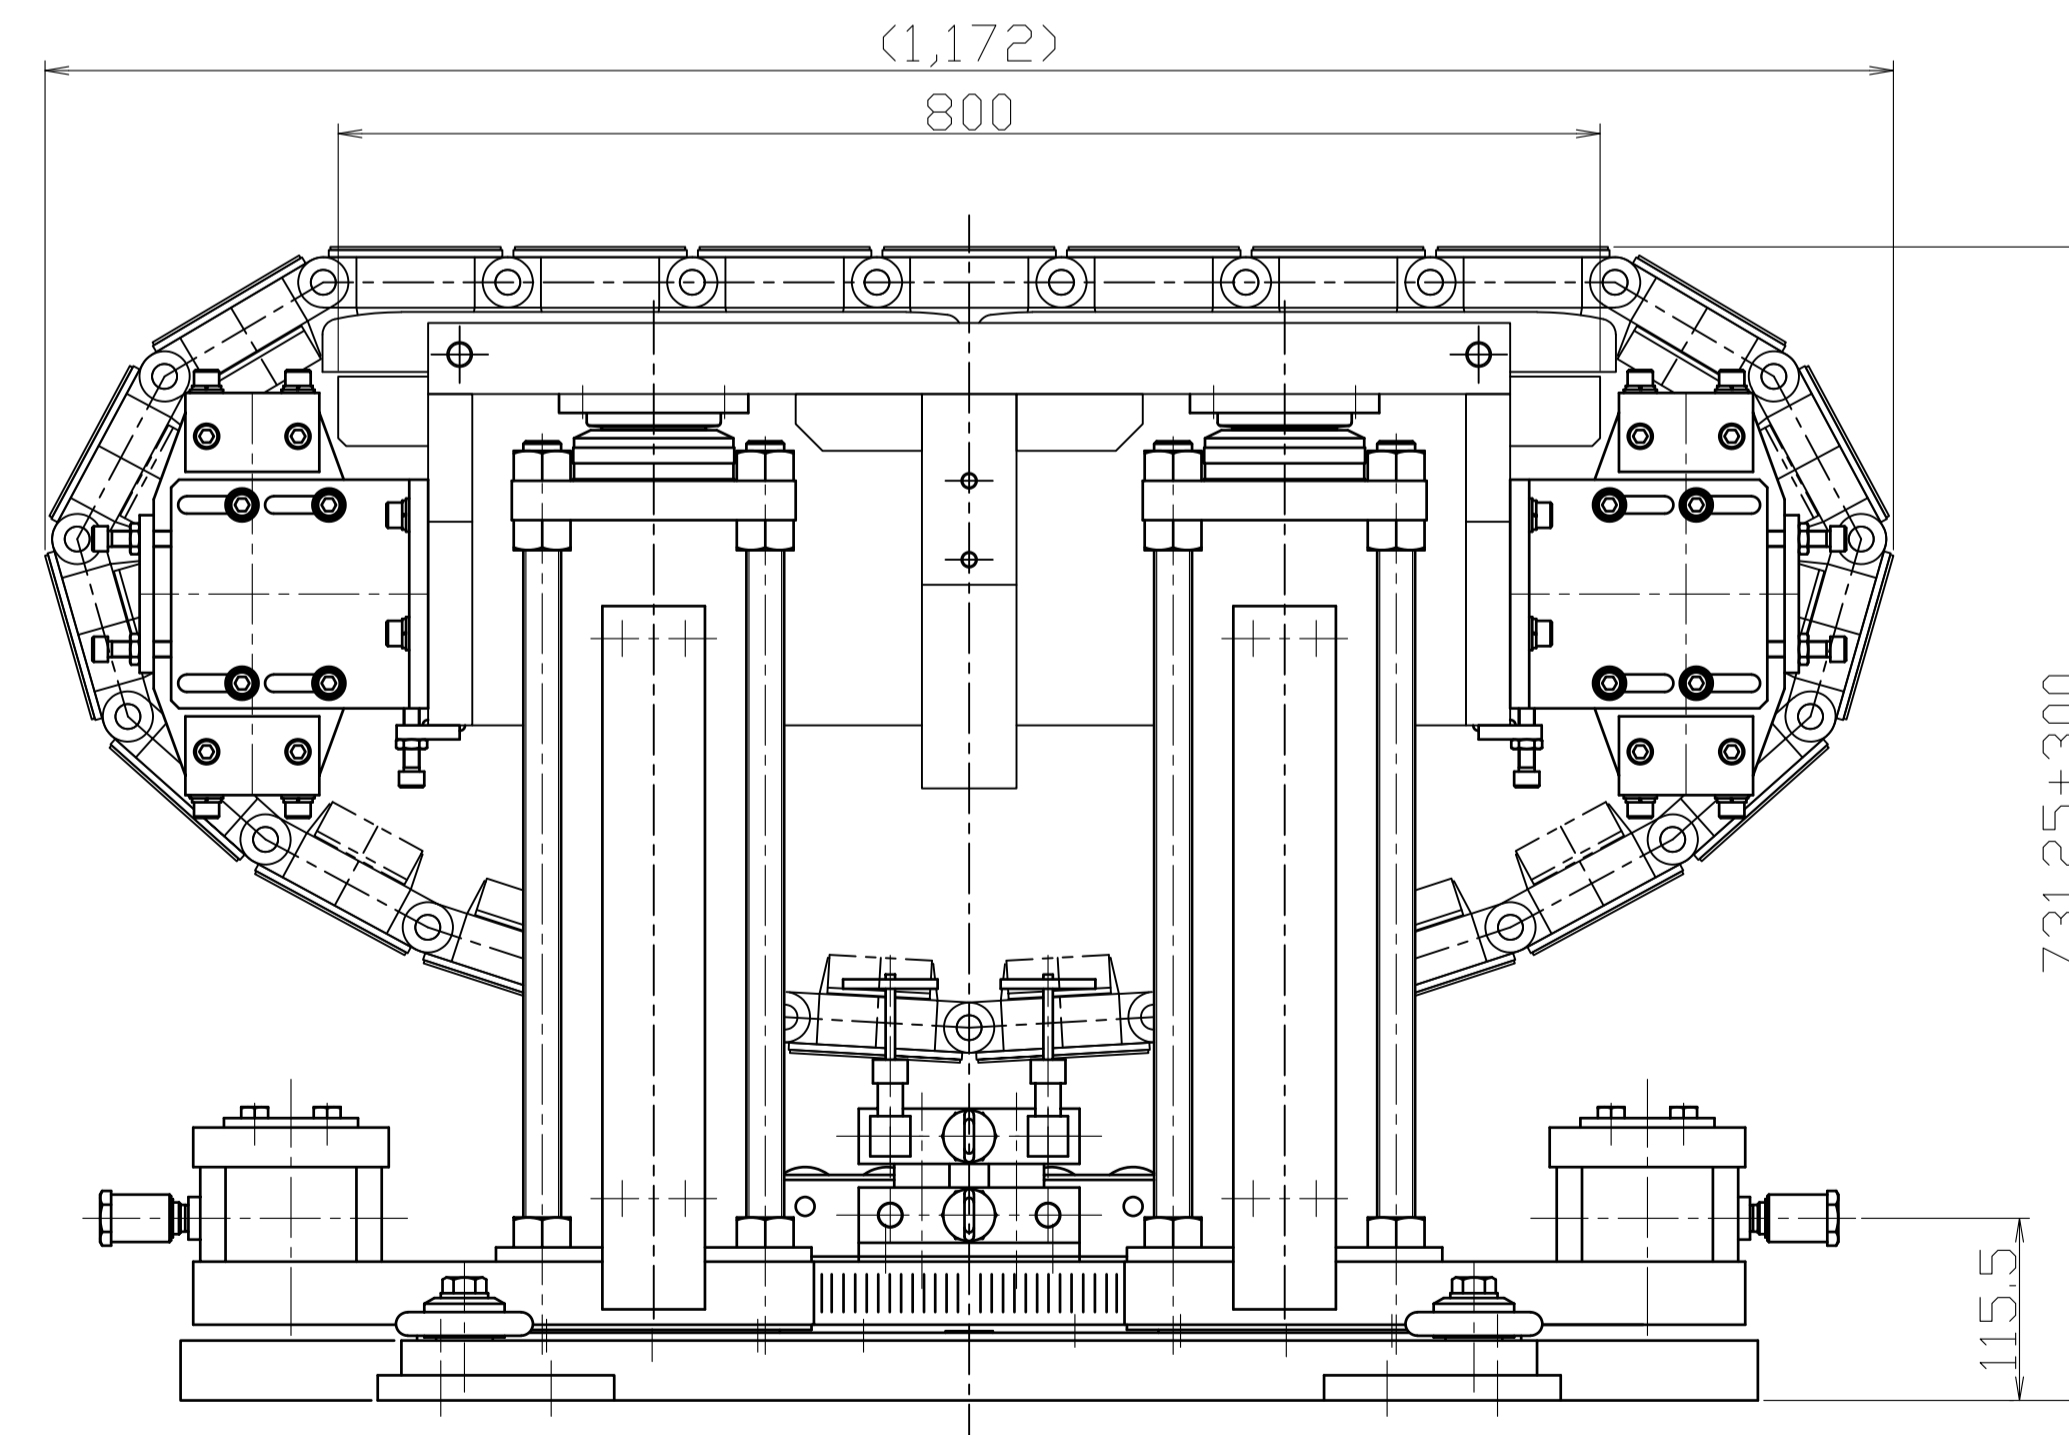


仕 様

型 式	ES-25030A
鉛 直 耐 力	2500 kN
鉛直方向調整量	300 mm
水平方向調整力	125 kN × 2台
水平方向調整量	±100 mm
送り出し方向調整角度	± 13 ° (最大)
橋軸縦断方向許容傾斜角	± 5 °
橋軸横断方向許容傾斜角	± 3 °
質 量	約 1800 kg

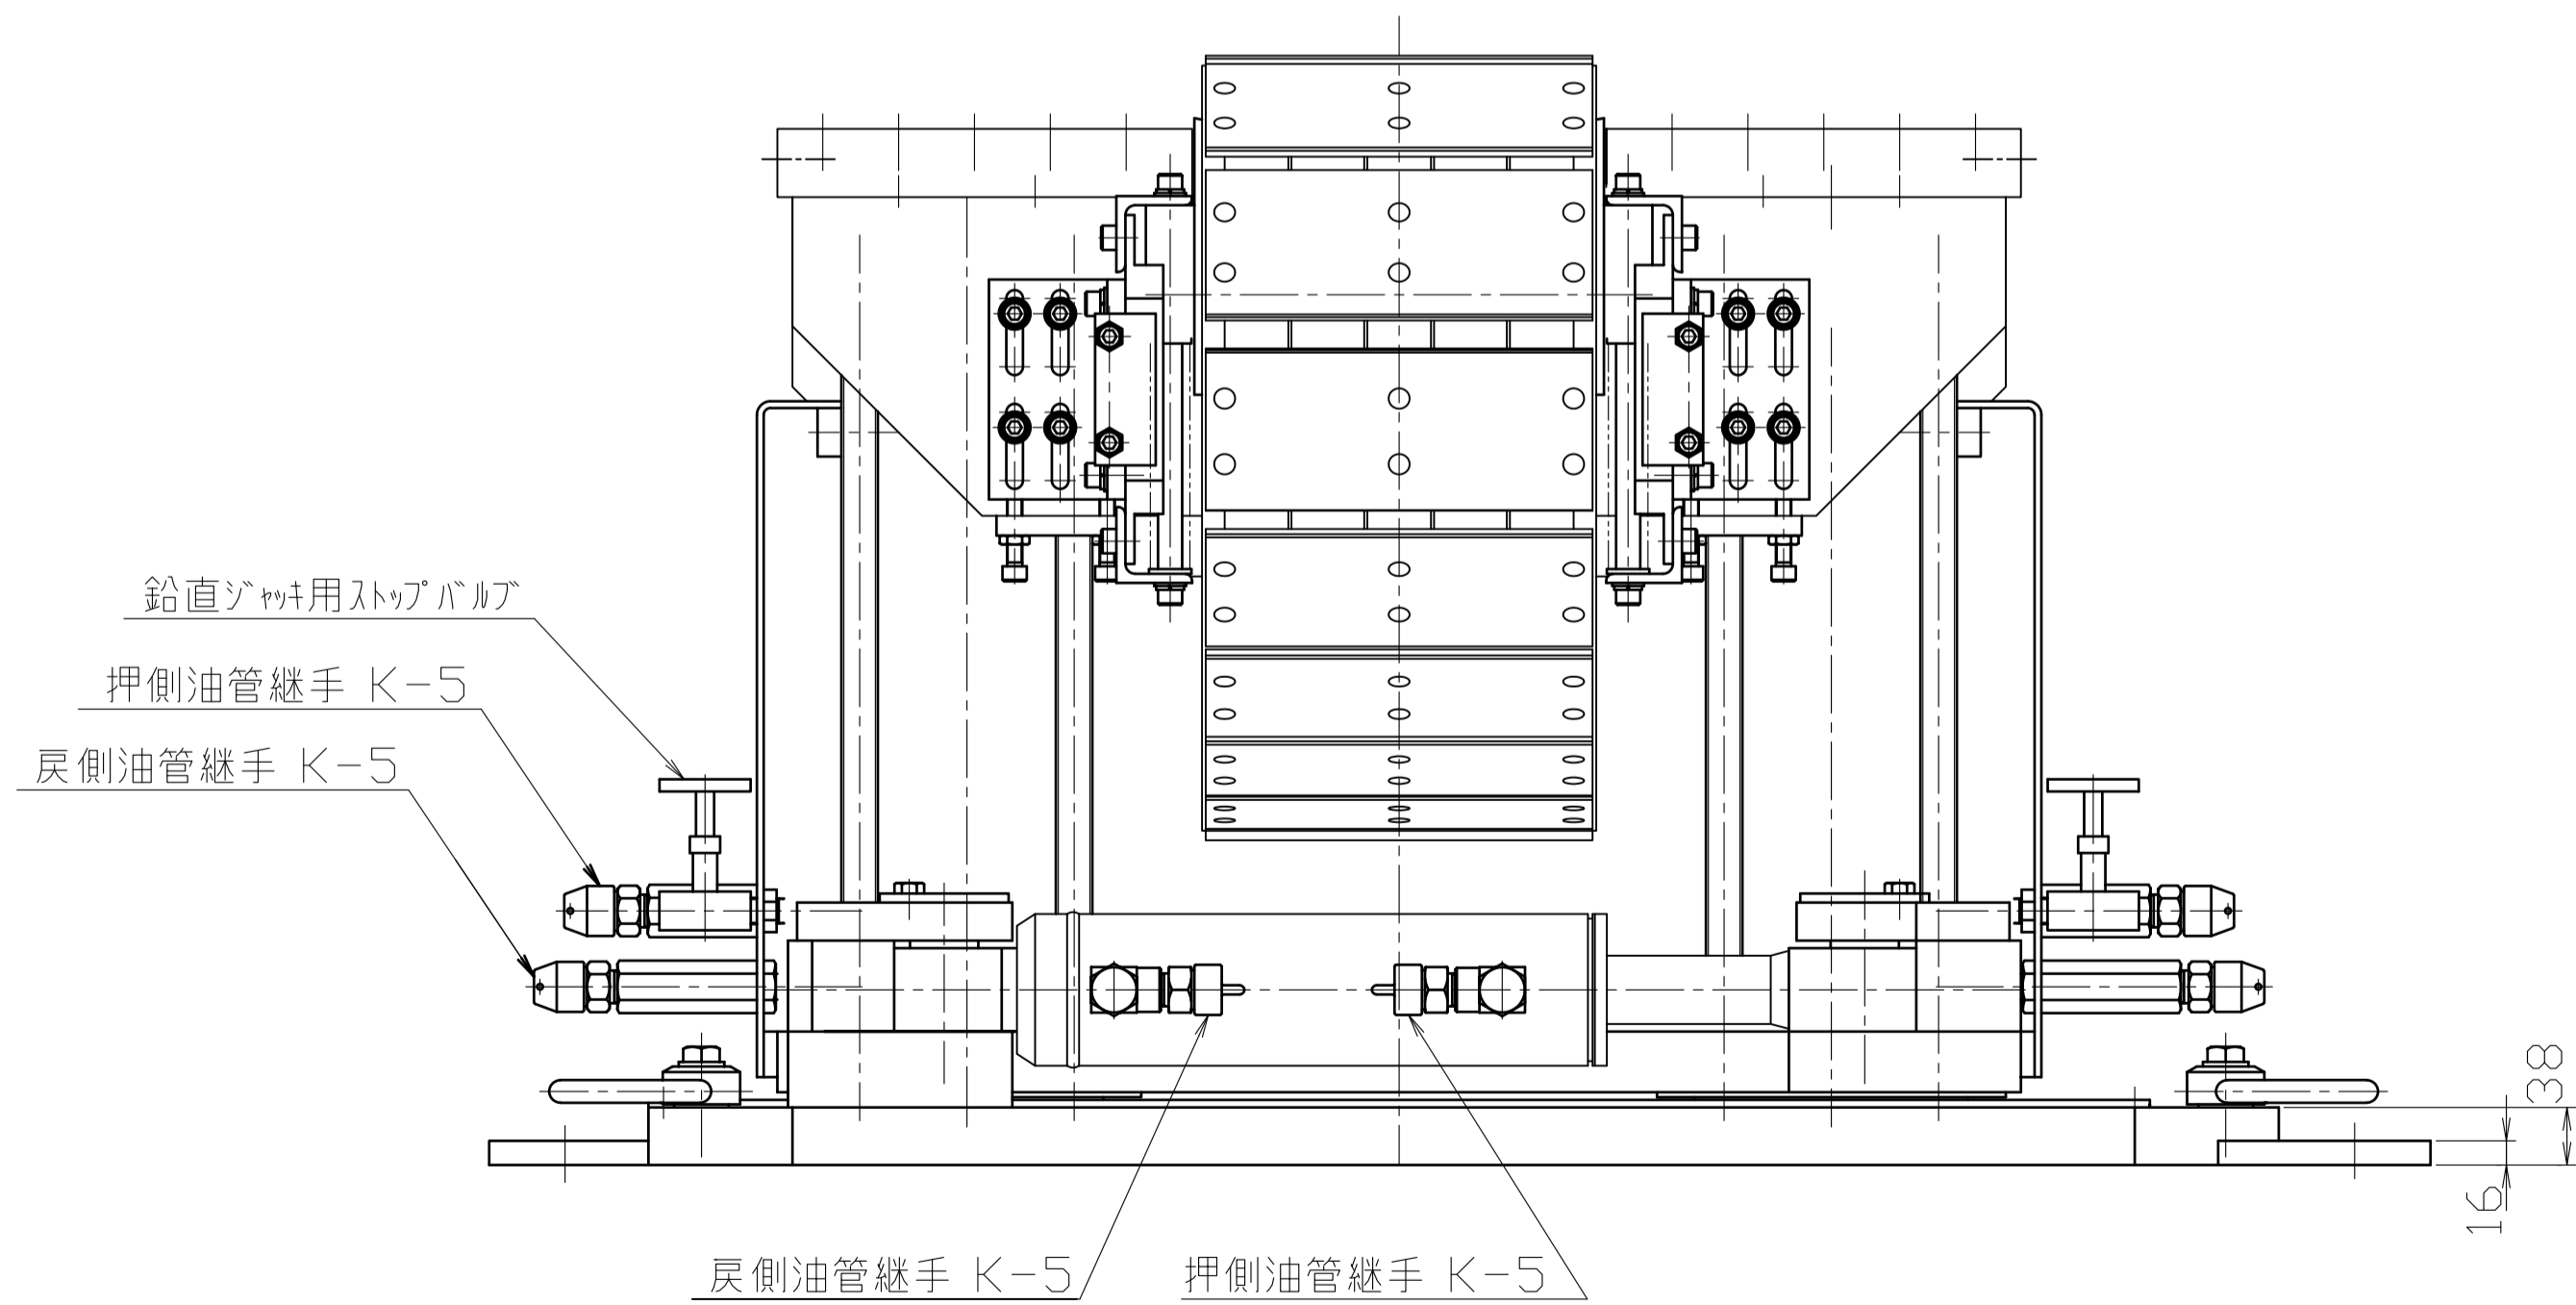

部番	品 名	材 質	個数	備 考
記事		三角法	製番	14-1004
			図名	2500kNエンドレス滑り装置 全体組立図
設計	製図	検図	承認	尺度
二重作	二重作	天 野	天 野	1:5
図番 TB250-30-B 組				
オックスジャッキ株式会社				