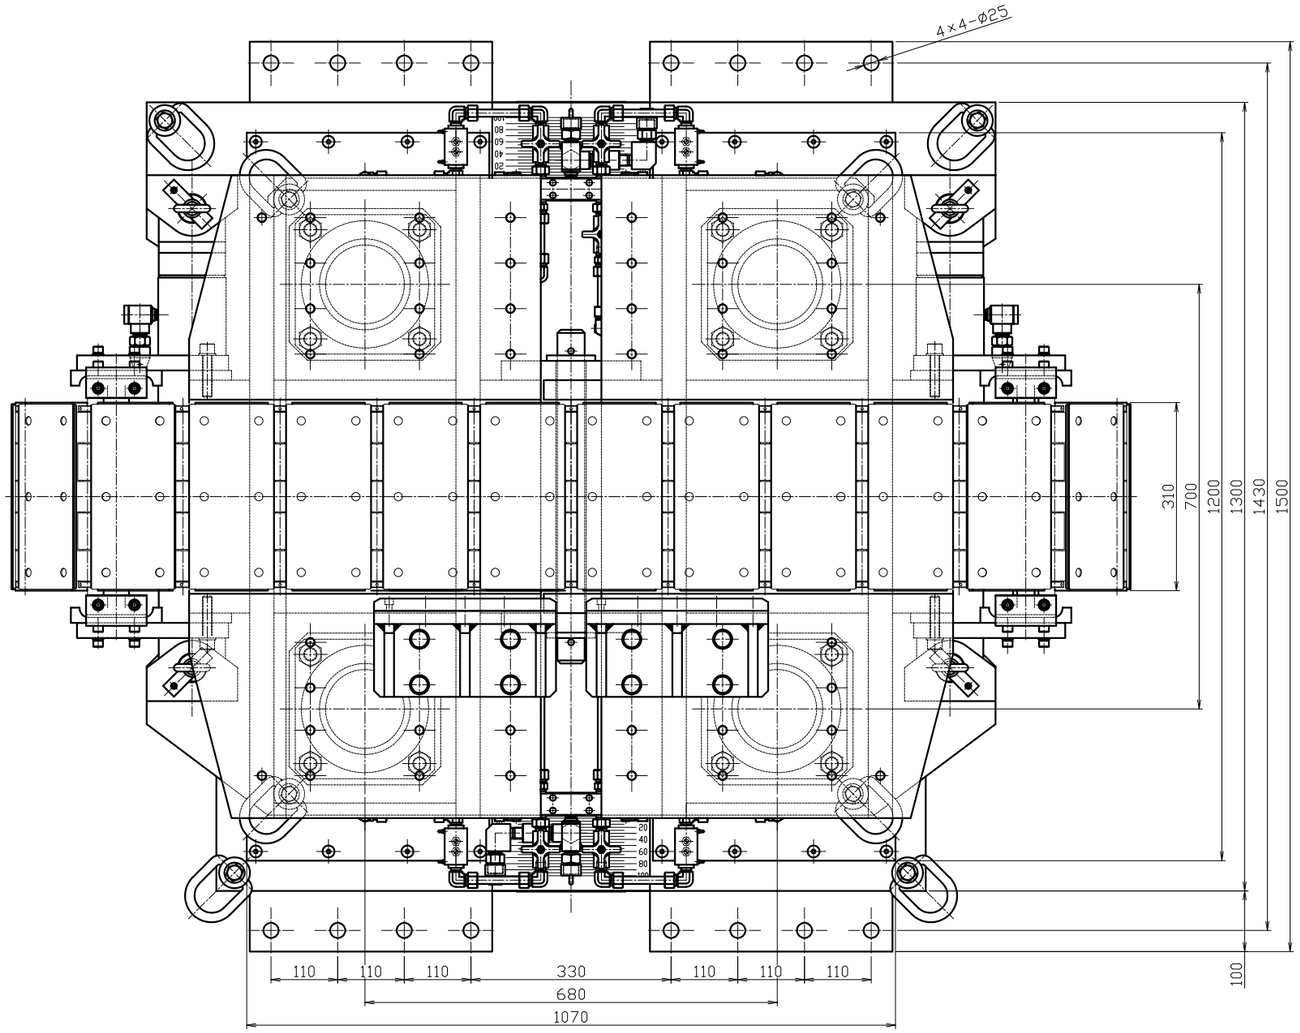

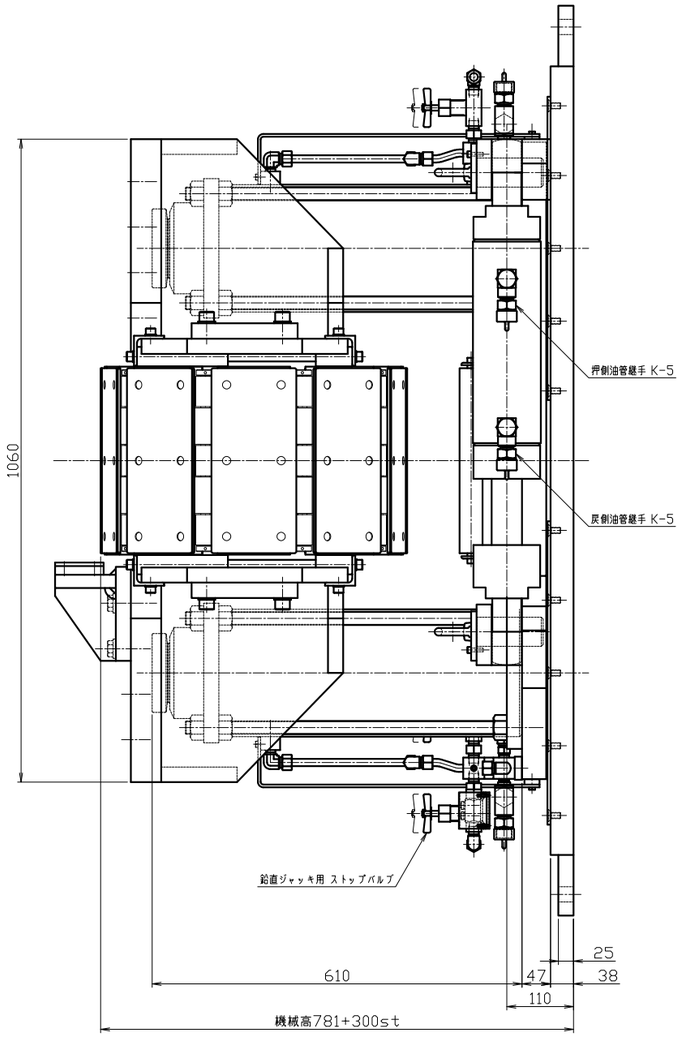

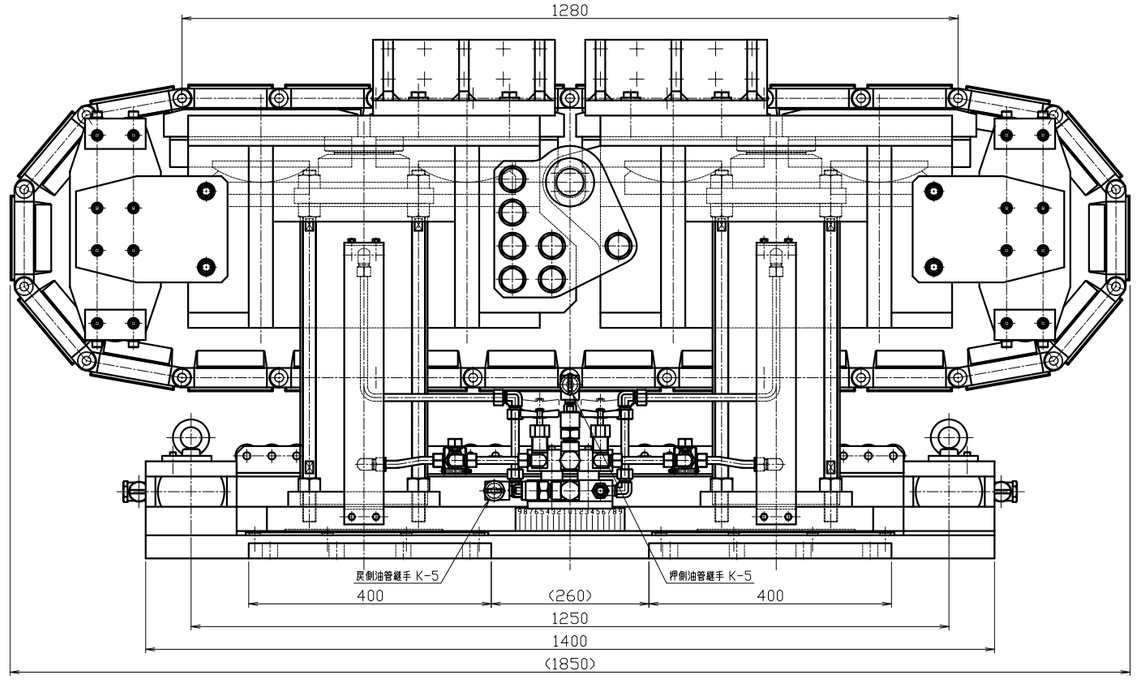

仕　様

型　　式	ES-50030
鉛　直　耐　力	5000kN
鉛直方向調整量	300 mm
水平方向調整力	200kN × 2台
水平方向調整量	±100 mm
送り出し方向調整角度	± 8 °
橋軸縦断方向許容傾斜角	± 5°
橋軸横断方向許容傾斜角	± 3°
質　　量	約 3,650 kg

部番	品　名	材　質	個数
記事		三角法	整番 14-1097-1　簡番
			図名 5000kNエンドレス滑り装置
設計	製図 / 検図 / 承認	尺度	図番 ES-50030
佐藤 '14.04	山形 '17.08 / 山形 '17.08	1:5	オックスジャッキ株式会社